



客户确认:

4	5	6	7	8
序号	更改记录	首次出图	记录人	日期
V1				2019-08-13
V2				

正视图

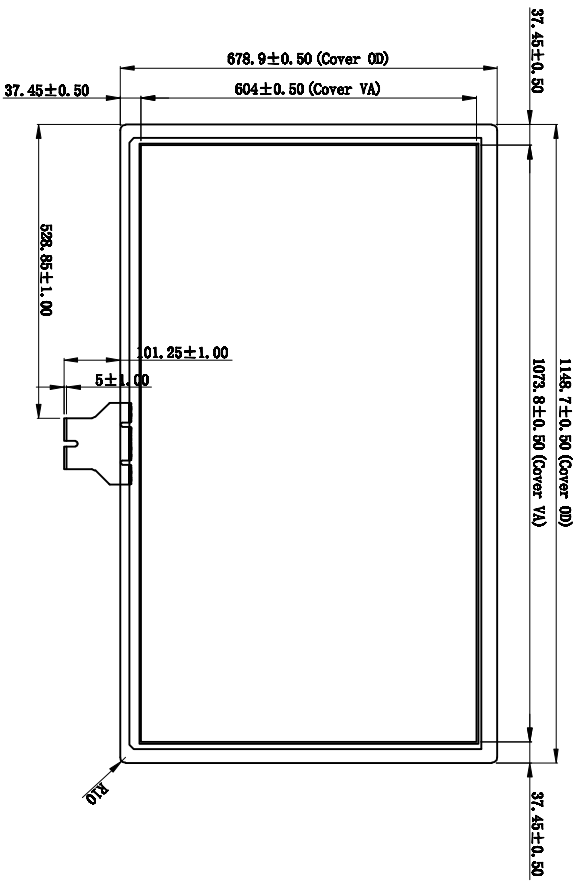

侧视图

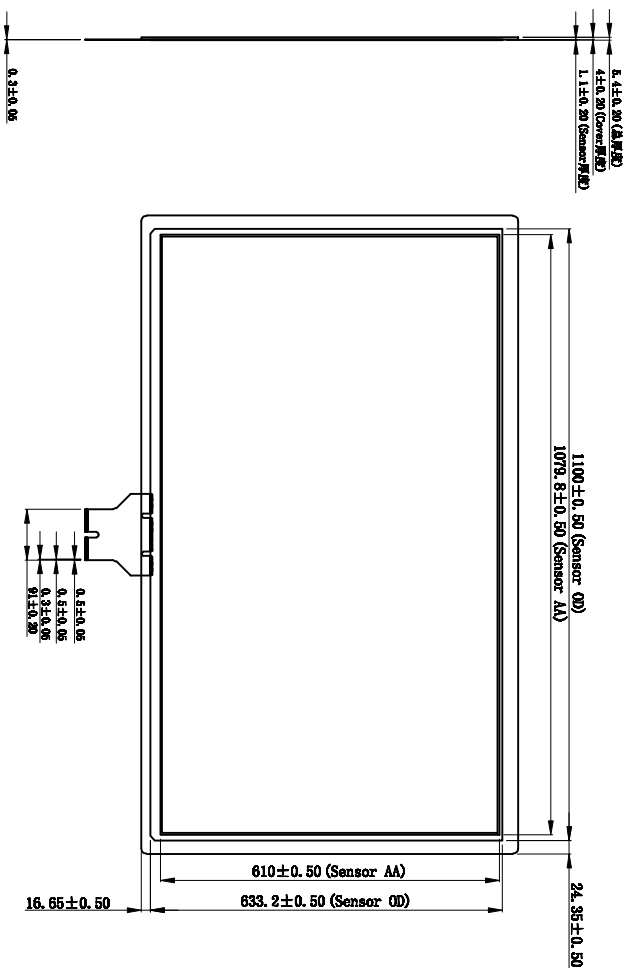

背视图


1	产品结构类型	Glass+Glass
2	COVER LENS材料类型	钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度	X9H
4	无油膜抗油污率	大于或等于98%
5	工作温度	-10℃ ~ 70℃
6	储存温度	-30℃ ~ 70℃

接口类型	USB	接口类型	USB
传输速率	通用型	工作电压	5V
接口型号	II12015		

GB/T 1804—1 等级公差表	±0.1
0.5~30	±0.15
30~120	±0.2
120~400	±0.3
400~1000	±0.5
1000~2000	±0.5

USB(SPIN)

PIN	Definition
1	GND
2	VDD
3	GND
4	D+
5	D-



DRAWN BY: 绘图: XX	TITLE: 产品型号: II12-026400008-0A 013通用	VIEW: 视图: 标注: 比例: 1:1
CHECKED BY: 审核: 李 杰	CUSTOMER ID: 客户编号: V1	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 李 杰	VERSION NUMBER: 版本号: V1	SCALE: 比例: 1:1
Standard Edition: 全 套 ±0.20	DATE: 日期: 2018-04-12	