


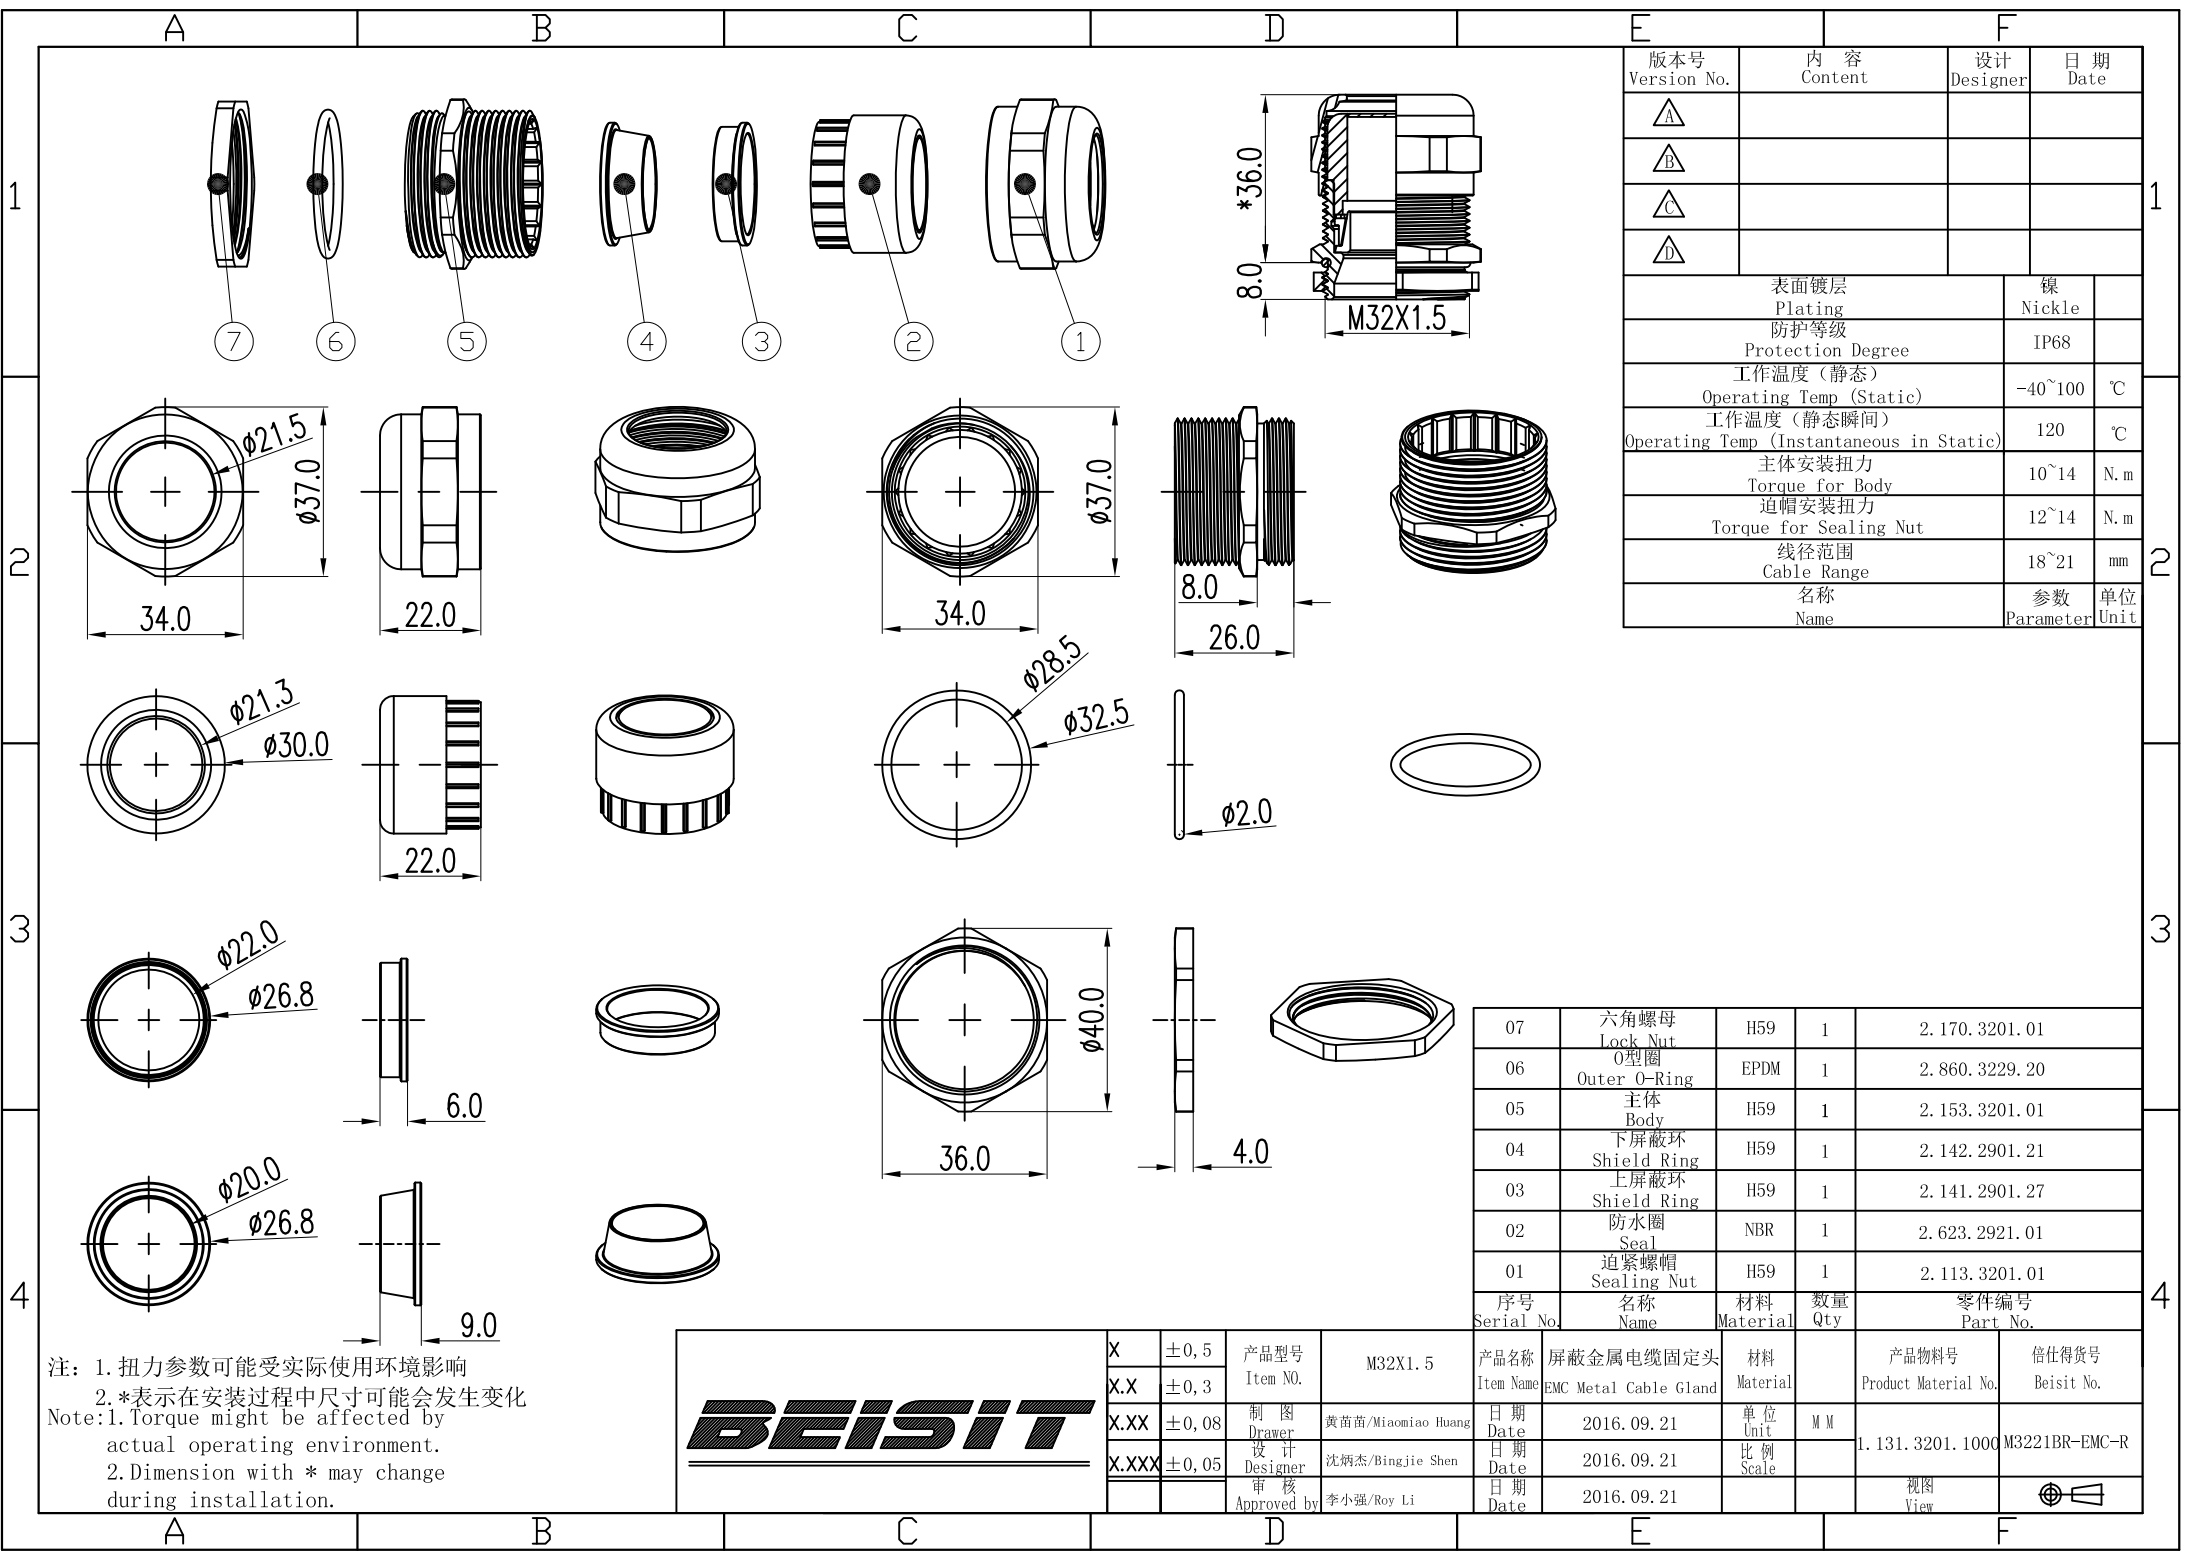

版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
A			
B			
C			
D			
表面镀层 Plating		镍 Nickle	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度（静态） Operating Temp. (Static)		-40~100	℃
工作温度（静态瞬间） Operating Temp. (Instantaneous in Static)		120	℃
主体安装扭力 Torque for Body		10~14	N.m
迫紧帽安装扭力 Torque for Sealing Nut		12~14	N.m
线径范围 Cable Range		18~21	mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

07	六角螺母 Lock Nut	H59	1	2. 170. 3201. 01
06	O型圈 Outer O-Ring	EPDM	1	2. 860. 3229. 20
05	主体 Body	H59	1	2. 153. 3201. 01
04	下屏蔽环 Shield Ring	H59	1	2. 142. 2901. 21
03	上屏蔽环 Shield Ring	H59	1	2. 141. 2901. 27
02	防水圈 Seal	NBR	1	2. 623. 2921. 01
01	迫紧螺帽 Sealing Nut	H59	1	2. 113. 3201. 01
序号 Serial No.	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.
	产品名称 Item Name	材料 Material		产品物料号 Product Material No.
	日期 Date	单位 Unit	M M	倍仕得货号 Beisit No.
	日期 Date	比例 Scale		1. 131. 3201. 1000 M3221BR-EMC-R
	日期 Date			视图 View

X	±0, 5
X.X	±0, 3
X.XX	±0, 08
X.XXX	±0, 05

产品型号 Item NO.	M32X1. 5
制图 Drawer	黄苗苗/Miaomiao Huang
设计 Designer	沈炳杰/Bingjie Shen
审核 Approved by	李小明/Roy Li

注：1. 扭力参数可能受实际使用环境影响
2. *表示在安装过程中尺寸可能会发生变化
Note: 1. Torque might be affected by actual operating environment.
2. Dimension with * may change during installation.