

客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
V1	首次出图		2018-01-14
V2			


更改记录
首次出图

记录人


日期

2018-01-14


正视图

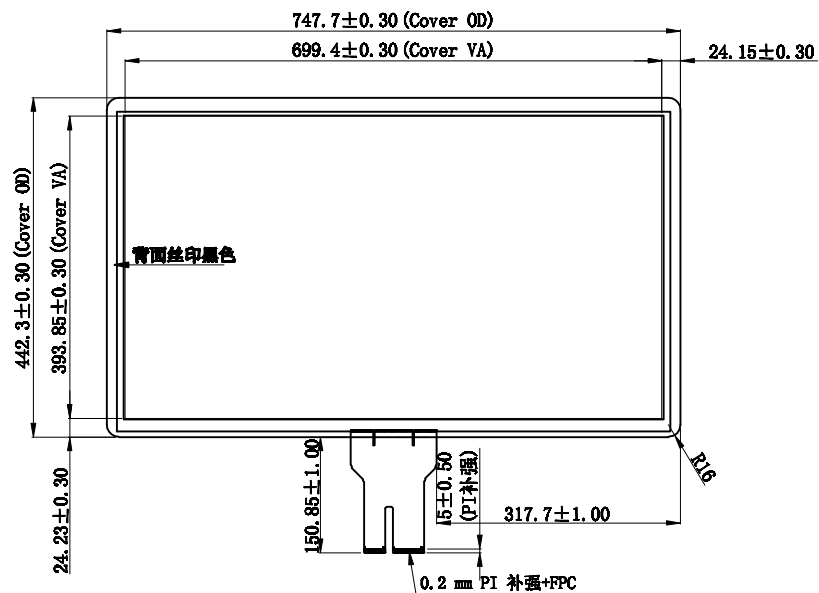

侧视图

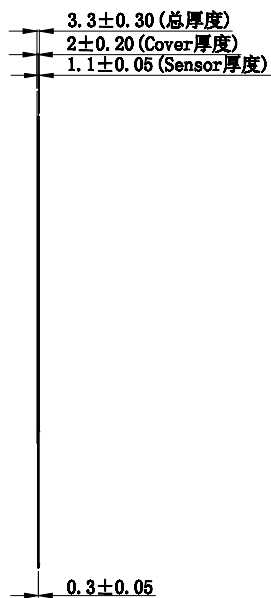

背视图

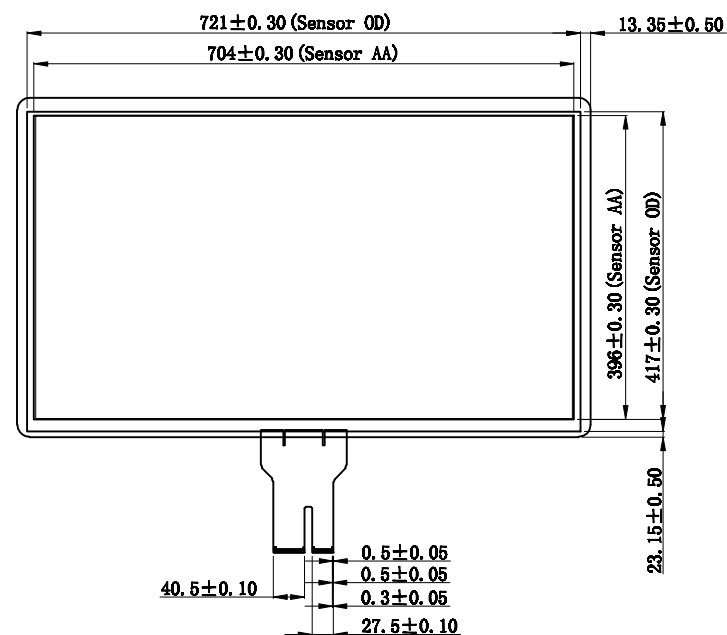


规格参数

1	产品结构类型	Glass+Glass	
2	COVER LENS钢化类型	钢化玻璃	
3	COVER LENS表面硬度	>#H	
4	无线圈处理光率	大于或等于65%	
5	工作温度	-20°C ~ 70°C	
6	储存温度	-30°C ~ 70°C	
所有产品物料满足RoHS和无毒要求			
触控IC型号	IL2312	通道数	
接口类型	USB	工作电压	USB.5V

GB/T 1804-f 等级分段公差		
0.5~30	±0.1	
30~120	±0.15	
120~400	±0.2	
400~1000	±0.3	
1000~2000	±0.5	

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND



DRAWN BY: 绘图: Cole	TITLE: 产品编号: LX-0263200220-02_01工图	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: V1	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差: ±0.20	DATE: 日期: 2018-05-15	