客户确认：

序号	更 改 记 录	记录人	日 期
V1	首 次 出 图		2024-3-19
V2			

正视图

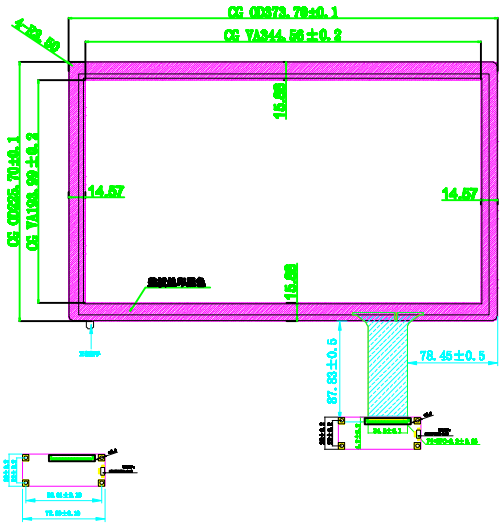

侧视图

背视图

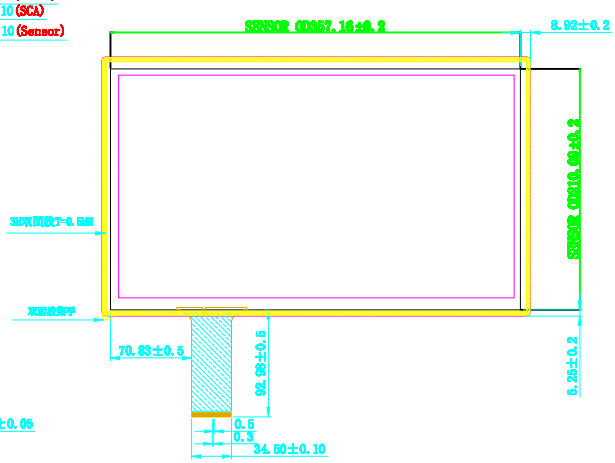

规格参数		
1	产品结构类型	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型	钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度	>6H
4	无油墨处透光率	大于或等于88%
5	工作温度	-30℃~80℃
6	储存温度	-35℃~85℃
所有产品物料满足ROHS和无卤素要求		
触控IC型号	IL2511	通道数	TX23RX41
接口类型	USB	工作电压	5V

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

GB/T 1804-f等级分段公差	
0.5~30	±0.1
30~120	±0.15
120~400	±0.2
400~1000	±0.3
1000~2000	±0.5

DRAWN BY: 绘 图: XX	TITLE: 产品编号:LX-03570772-15.6工程图	VIEW: 视图方式:
CHECKED BY: 审 核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	
APPROVED BY: 批 准:	VERSION NUMBER: 版本号: V1	UNITS 单 位: mm
Standard tolerance: 公 差:±0.20	DATE: 日 期: 2024-03-26	SCALE 比 例: 1:1

由 Autodesk 教育版产品制作