



版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
防护等级 Protection Degree			IP68
工作温度 Operating Temp			-40~100 °C
*主体安装扭力 *Torque for Body			1~2 N.m
*迫紧安装扭力 *Torque for Sealing Nut			0.8~1.5 N.m
线径范围 Cable Range			3~6.5 mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)			Ø12.2 mm
名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit	

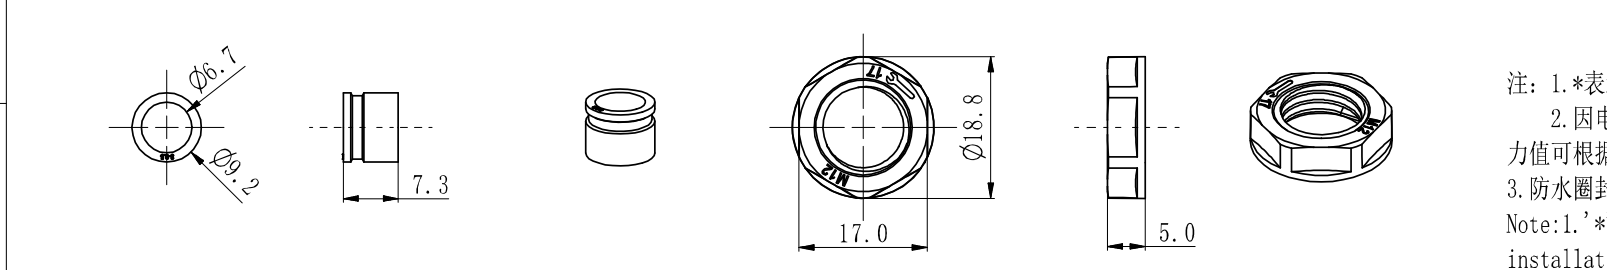

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.
 Note:1.'*' indicates that parameters may change during installation.
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

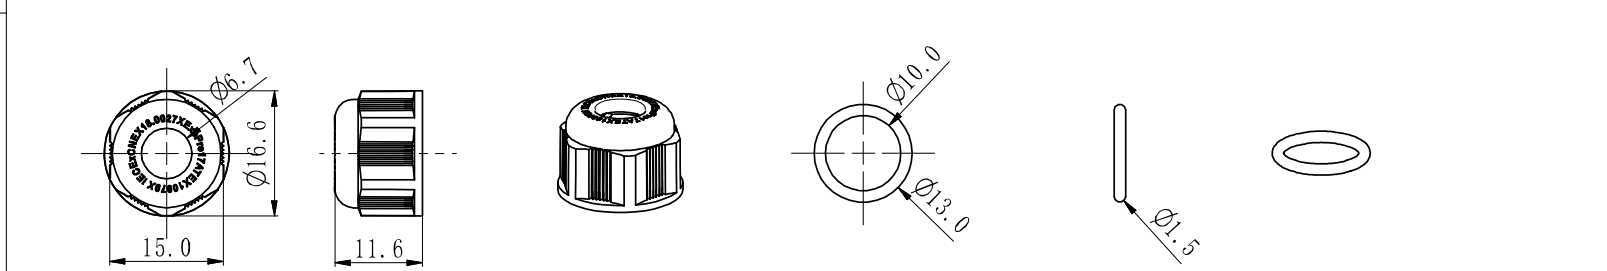

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	0270120301	4003060000005
4	O型圈 O-Ring	SI	1	2760071096	4015060000082
3	主体 Body	PA	1	0250120301	4004050000008
2	防水圈 Seal	SI	1	2720070702	4015010000170
1	迫紧螺母 Sealing Nut	PA	1	0210070303	4001030000006
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
	产品名称 Item Name	防爆尼龙电缆固定头 EX Type Nylon Cable Gland		旧产品物料号 Old Product Material No	527012030011
	重量 Quality	4.498g	螺纹规格 Thread specification	新产品物料号 New Product Material No	1103010000024
	单位 Unit	M M	M12X1.5	倍仔得货号 Beisit No	Ex-M1207B
	共 1 页 Number of Pages	第 1 页 Page	版次 Edition	阶段 Stage	量产

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) Black (RAL9005)
备注 Note	

X	±0.5	制图 Drawer	日期 Date				
X.X	±0.3	设计 Designer	日期 Date				
X.XX	±0.08	标准化 Standard	日期 Date				
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	日期 Date				
共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Page		视图 View		比例 Scale	1:1