

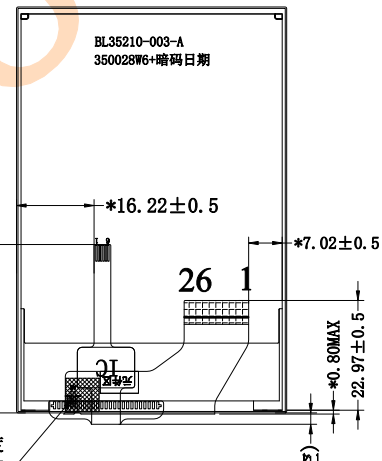
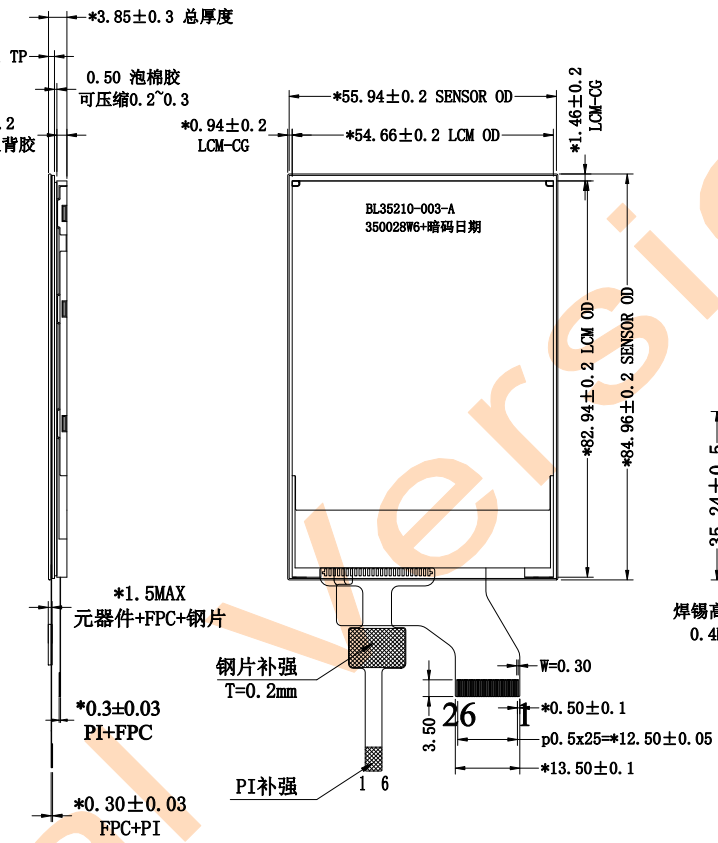
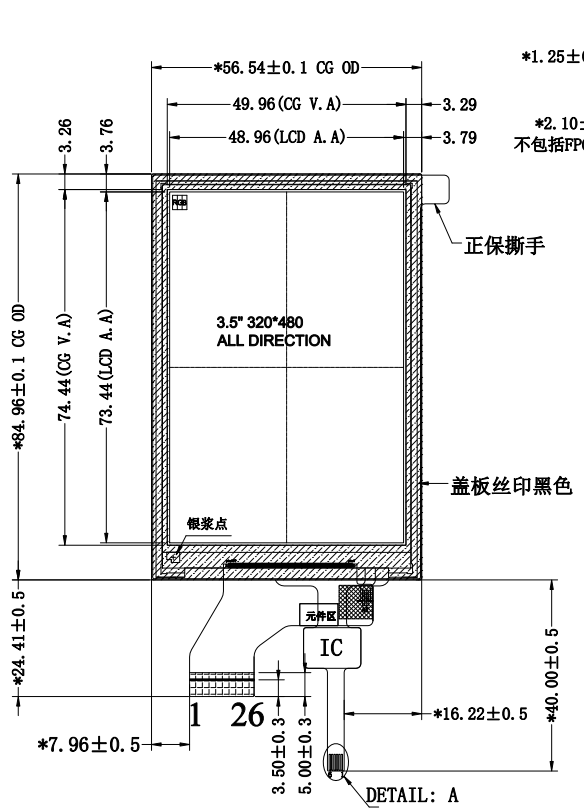



RoHS

NO.	CONTENT	DRAWN	DATE
A	△		
M	△		
E	△		
D	△		



FPC弯折示意图  
展开出货



DETAIL: A SCALE: 4:1

IF=120MA, VF=3±0.3V

PIN	NAME
1	TP-GND
2	TP-SDA
3	TP-SCL
4	TP-RST
5	TP-INT
6	TP-VDD

- TP技术要求:
1. 结构: G+G IC: FT6336G
  2. 强化参数: CS≥450MPa, DOL≥10um, 4PB≥450Mpa;
  3. 落球标准: 130g钢球、25cm高度、中心点三次, 无破碎。
  4. 油墨达因值: ≥32
  5. TP表面油墨附着力要求: 4B;
  6. TP翘曲度: ≤0.25
  7. 未注倒边: C=0.15±0.15; 未注公差: ±0.2
  8. 产品材料满足RoHS 2.0标准, 符合国家的相关环保要求;
  9. 带\*标注是CPK管控尺寸;

Notes:

1. Display Mode: Normally Black
2. Viewing Angle: ALL
3. LCD Driver IC: ST796S-G5
4. Operating Temp: -10°C ~ +60°C
5. Storage Temp: -20°C ~ +70°C
6. \*: Critical Dimension, ( ): Reference Dimension
7. Undefined Tolerance: ±0.2
8. Requirements on Environmental Protection: RoHS 2.0

深圳市福瑞达显示技术有限公司 Shenzhen Frida LCD Co., Ltd					Page	1/1
					DRAWING	YBL
TITLE.	LCM	REV.	UNIT	SIZE		CHECK
MODEL.	P23081202	V0	mm	A4		APPROVE