LED DRIVERS
INCOTEX ELECTRONICS GROUP

Кастомизация под требования заказчика

Серия **SY-LIGHTING**

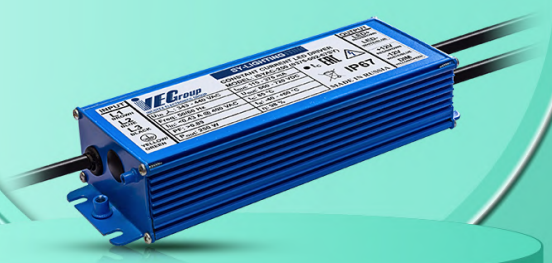

Удельная мощность **SY-LIGHTING** **в 4 раза больше** классических светодиодных драйверов

- Работают **от трехфазной сети**.
- Высокая эффективность: **КПД 99 %**.
- **Высокая** удельная мощность: 2,6 кВт/дм³.
- **Без электролитических** конденсаторов.
- **Патенты:** RU 2643526, US 10938316, EP 3461234

Диапазон выходных мощностей, Вт	250–2500
Диапазон входного напряжения, В (AC)	343–440
Частота сети переменного тока, Гц	47–63
Гармонические искажения, менее, %	35
Коэффициент мощности, не менее	0,9

Ток утечки, менее, мкА	700
Время включения, менее, с	3
Коэффициент пульсации тока, не более, %	≤5
Гальваническая развязка	Нет

ТАБЛИЦА **МОДИФИКАЦИЙ**

	Выходная мощность, Вт	Диапазон выходного напряжения, В	Диапазон выходных токов, мА	Пусковой ток, А (100 мкс)	КПД, %	Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более, Вт	Размер Д × Ш × В, мм	Масса, кг
IAC-250 (0375-002-67SY)	250	660–720	125–375	10	98	0,65	202 × 68 × 39	0,84
IAC-465 (0700-001-67SY)	465	660–720	700	20	98,8	0,7	264 × 68 × 39	1,2
IAC-650 (0980-001-67SY)	650	660–720	980	20	98,9	0,7	264 × 68 × 39	1,2
IAC-950 (1430-001-67SY)	950	660–720	1430	20	98,9	0,7	264 × 68 × 39	1,2
IAC-465 (0700-002-67SY)	465	660–720	233–700	20	98,8	0,7	286 × 68 × 39	1,29
IAC-650 (0980-002-67SY)	650	660–720	327–980	20	98,9	0,8	286 × 68 × 39	1,29
IAC-950 (1430-002-67SY)	950	660–720	477–1430	20	98,9	0,8	286 × 68 × 39	1,29
IAC-2500 (3760-002-67SY)	2500	660–720	1253–3760	60	98,5	0,9	388 × 68 × 39	1,82