

# 出图 12.1寸




客户确认: (签名/盖章)

修改记录	标记	修改内容	修改人	日期
	V3	排线移动8.13mm、功能片厚度改为1.1mm	LYW	2019-09-20

正视图

侧视图

背视图

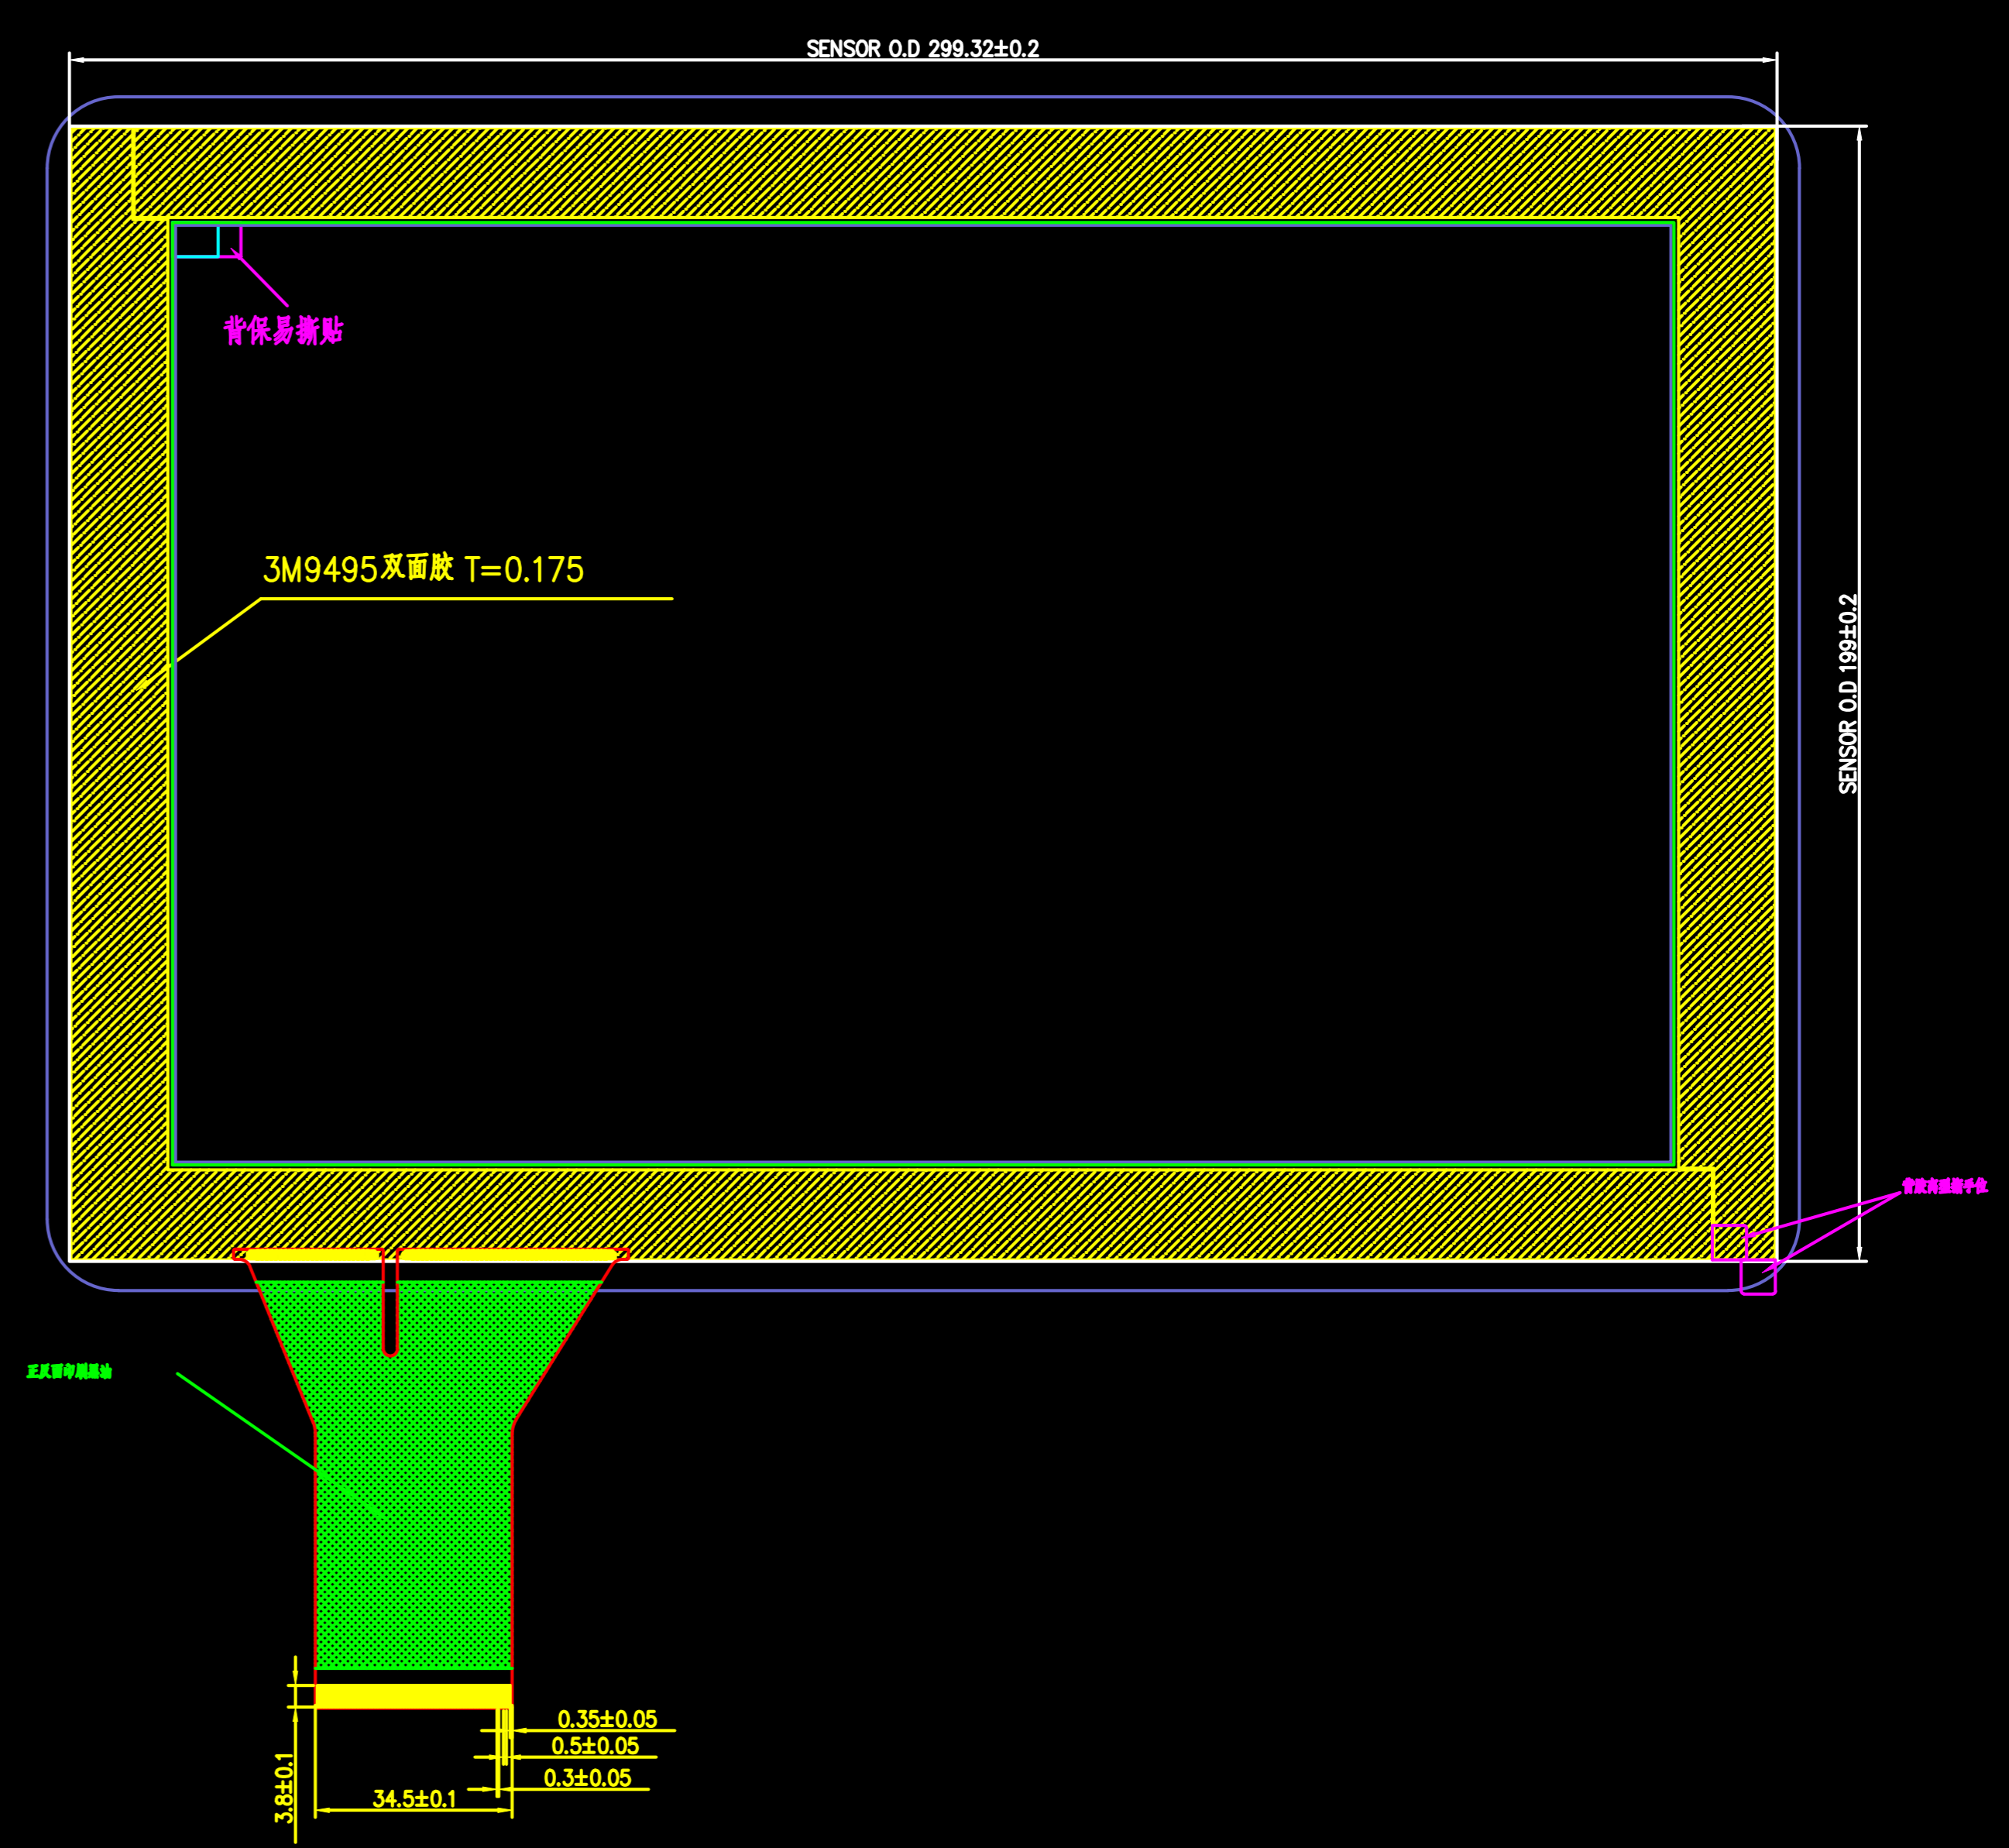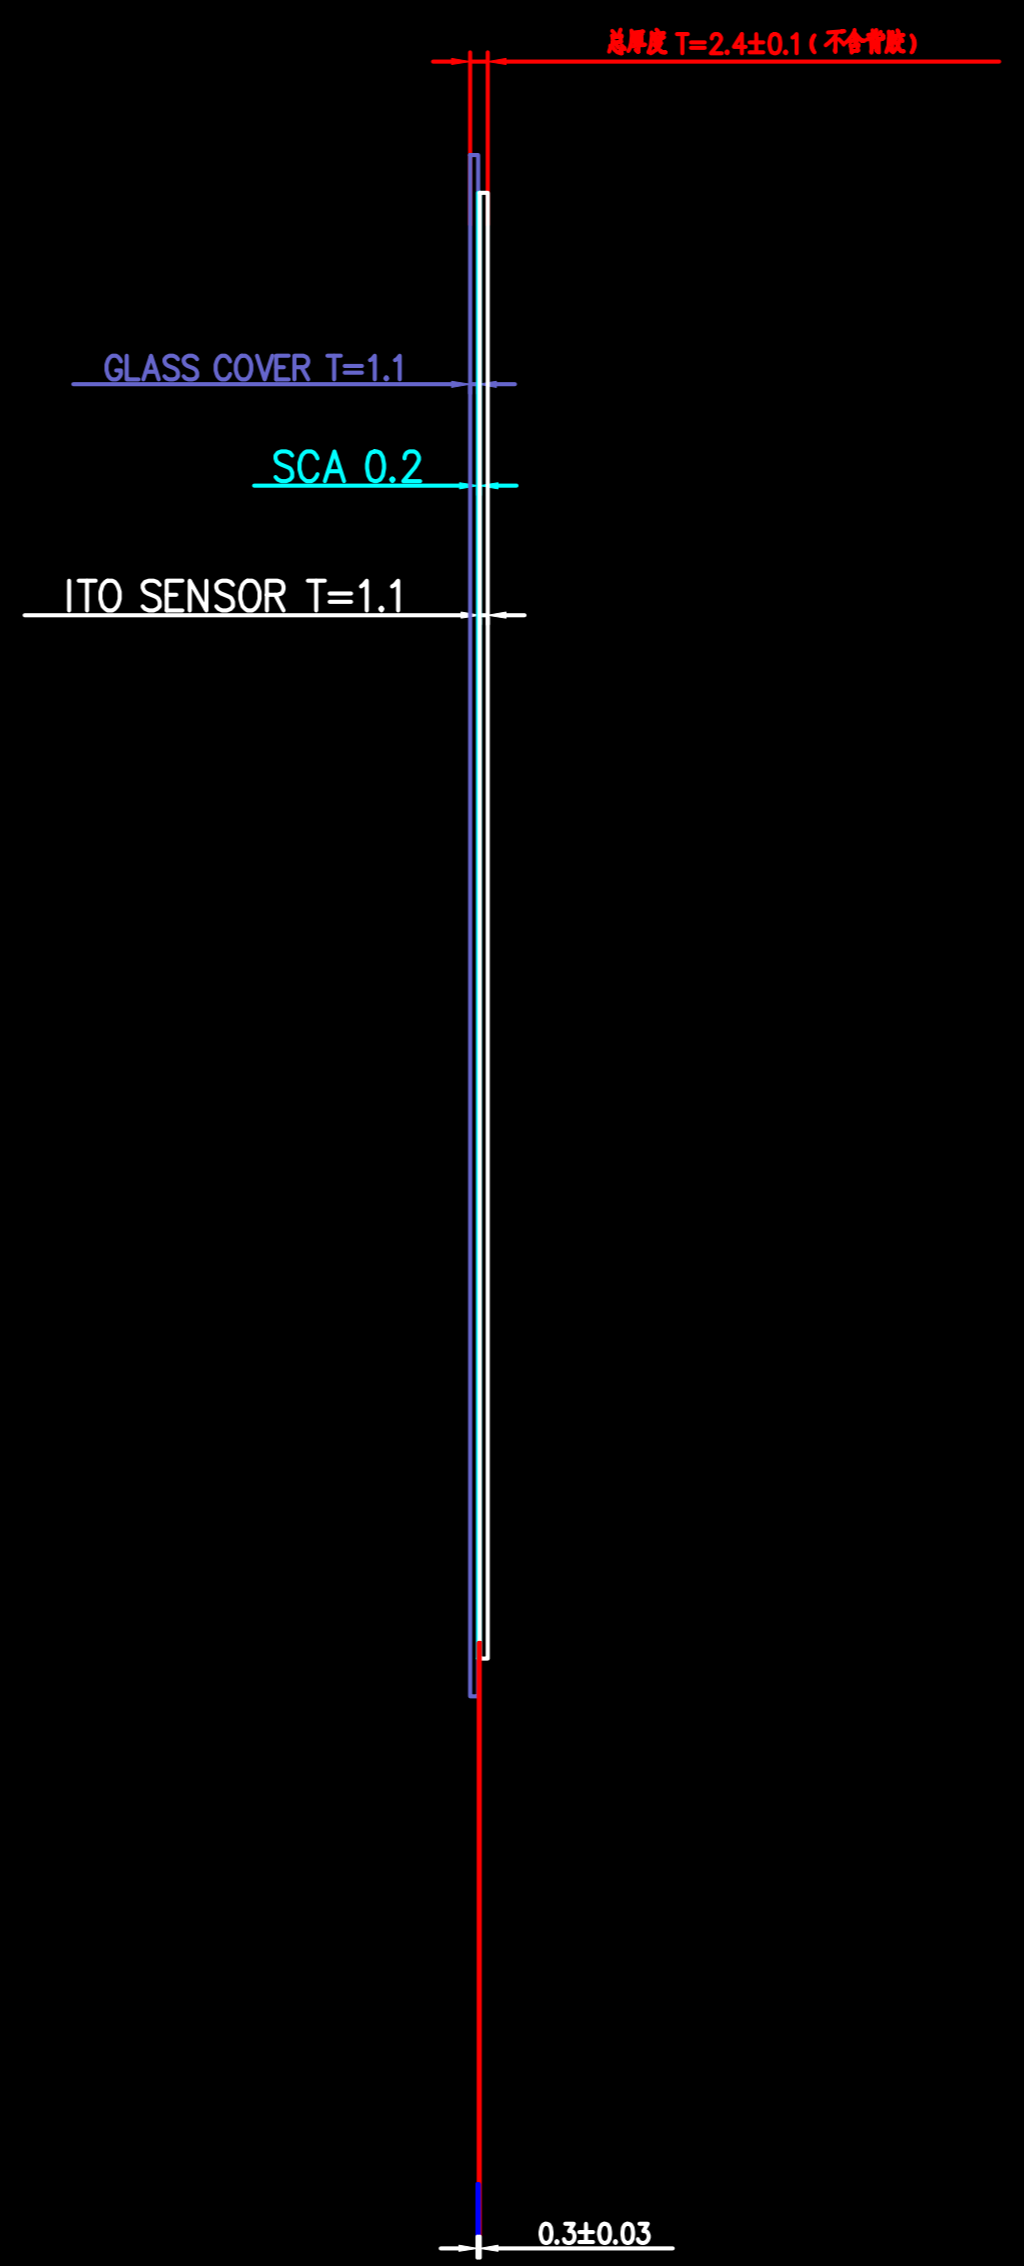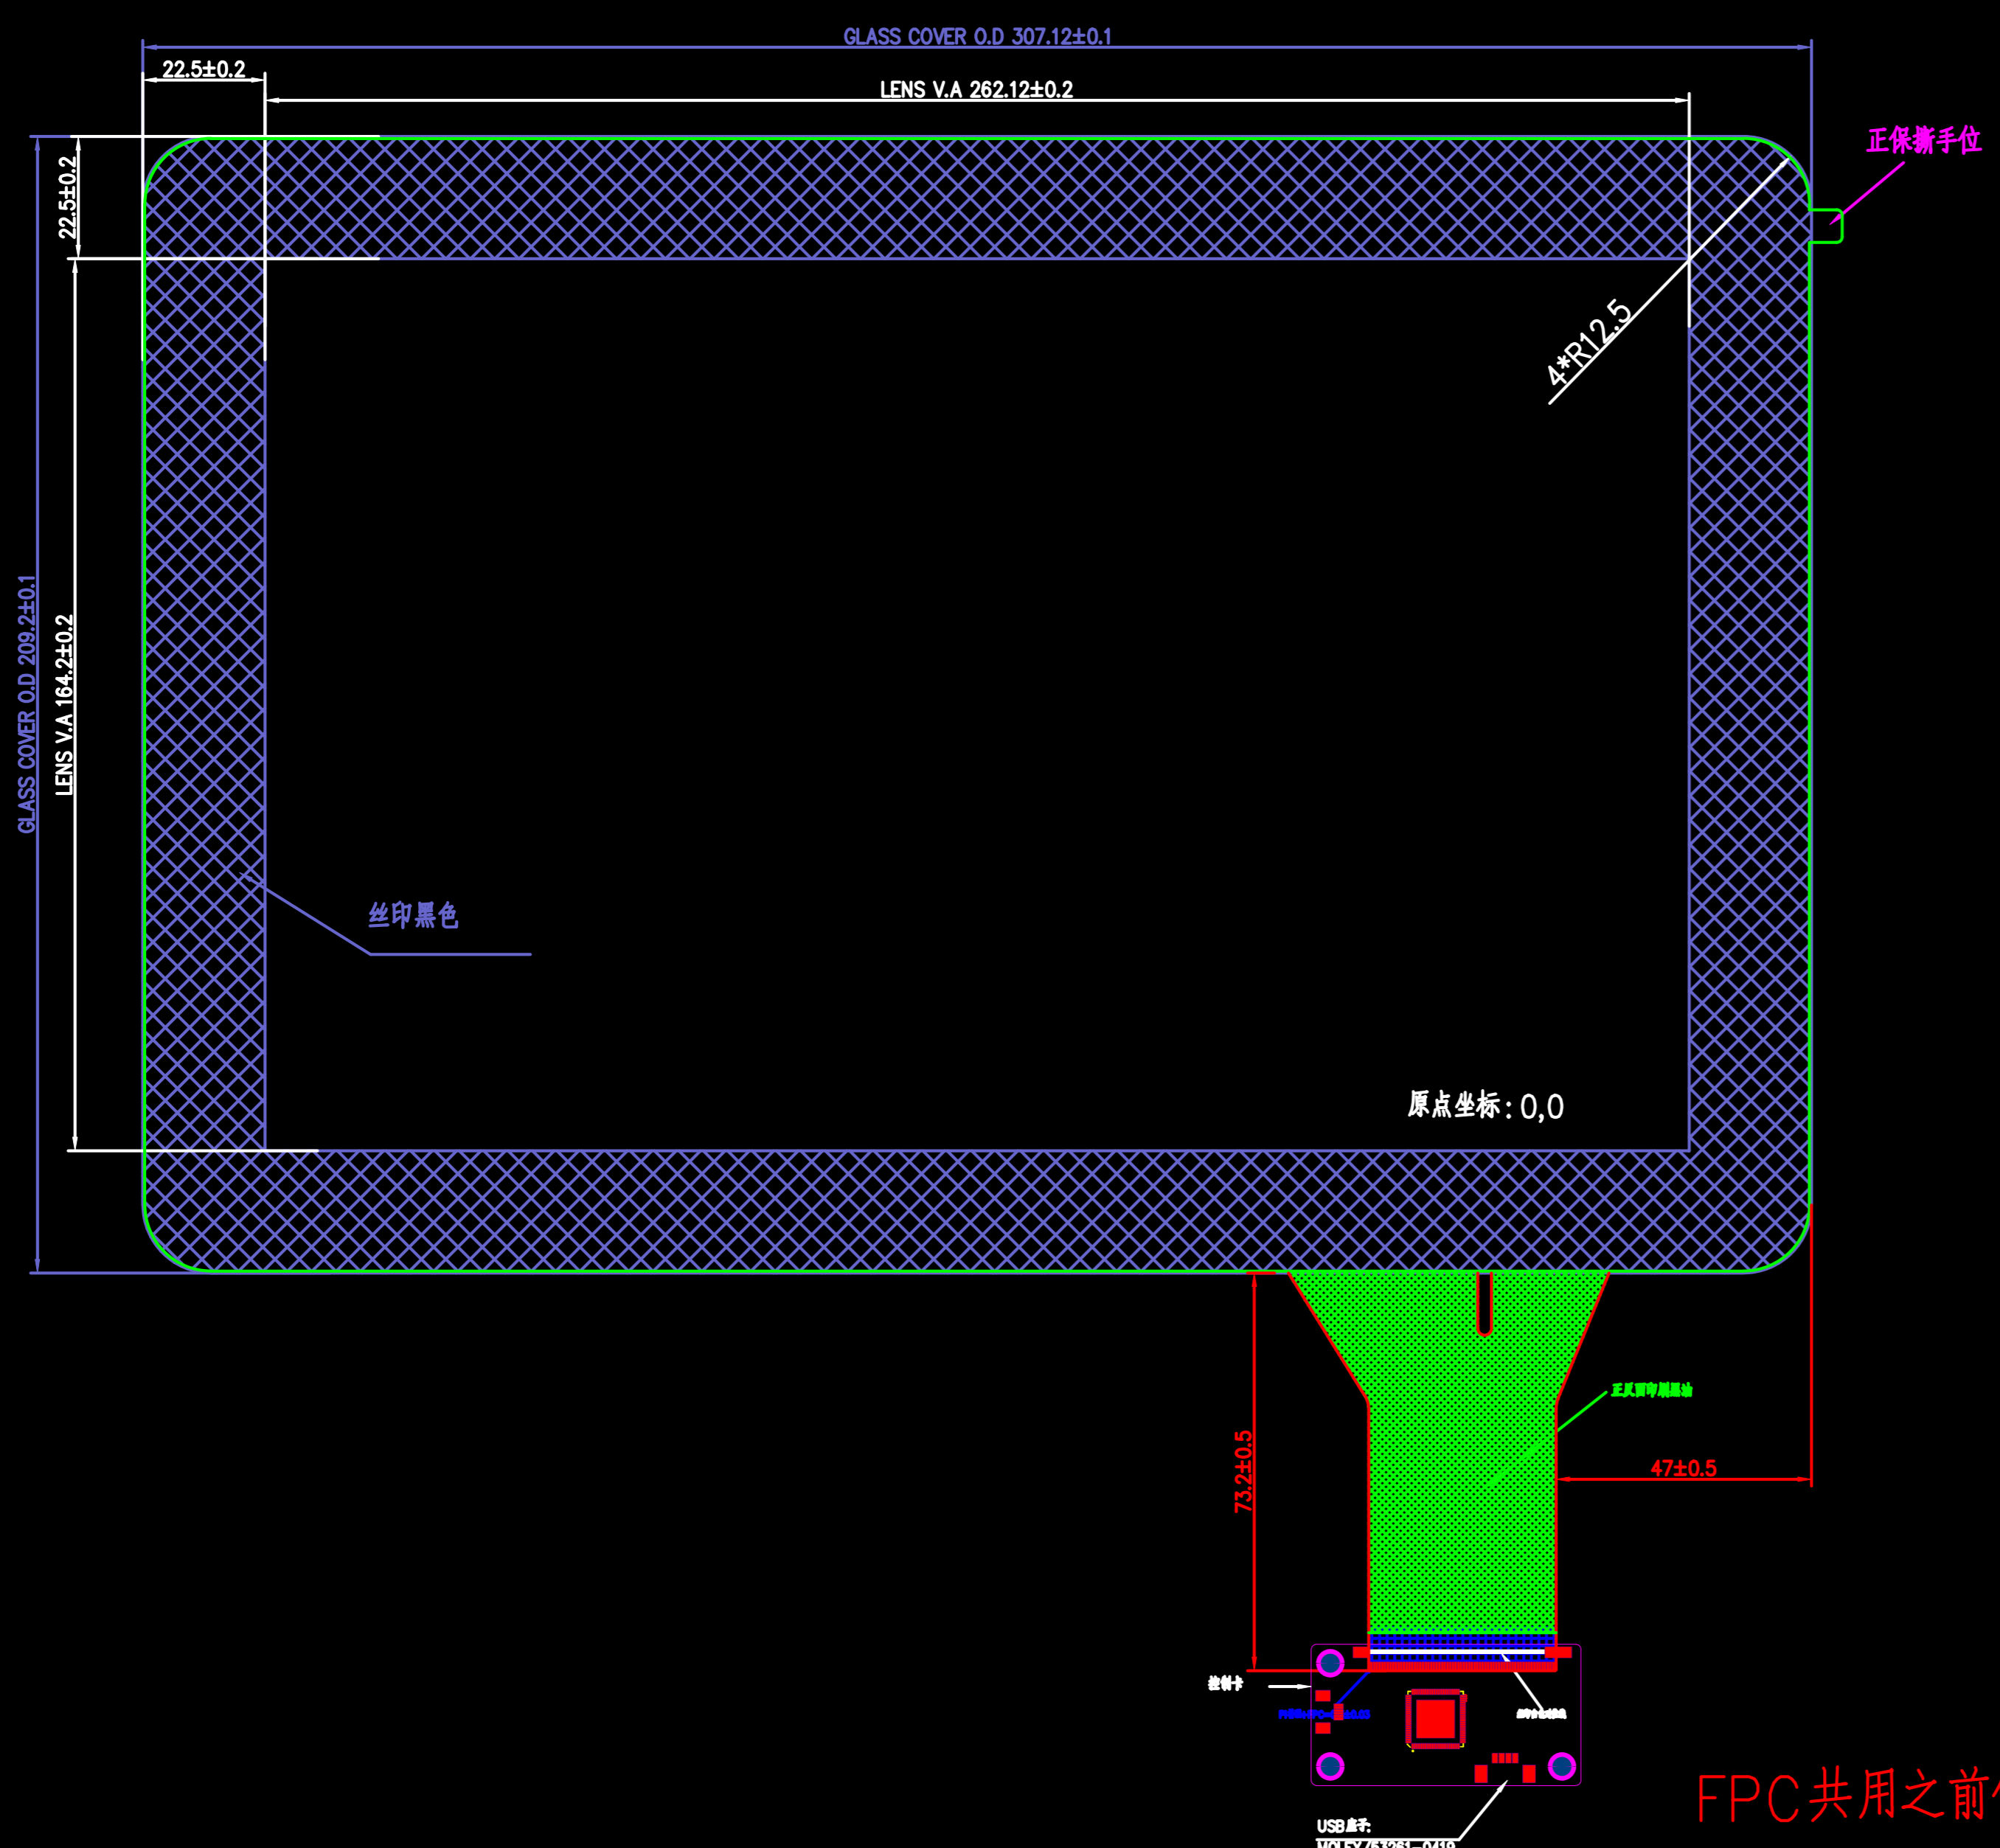

FPC共用之前做货12.5寸(TPC1204)的FPC  
排线丝印型号ATH080T41R23001

- 技术参数:
1. 结构: G+G
  2. 工作电压: 5V, 控制卡: ILI2511 USB接口
  3. 透光率: ≥85%
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  7. 未注尺寸公差按±0.2mm
  8. 产品符合ROHS标准。

USB Interface:

PIN	definition
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

I2C定义:

PIN#	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
DIMENSIONS ARE IN INCHES MILLIMETERS  
TOLERANCES: ANGLES ±1°  
.XX" ±.02"  
.XXX" ±.005"  
OR  
0.Xmm ±0.5mm  
0.XXmm ±0.13mm

客户型号:	DATE: DE-DATE	DRAWING NO.:
设计: CZP	DATE: CH-DATE	LX-TPC1370-12.1 工程确认图-V3
出图日期: 2019-09-20	DATE: APP-DATE	TITLE: TITLE