TP图纸：

请客户确认图纸!

确认签名: _____

REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2022-1-11	First Issue

正视图　　侧视图　　背视图

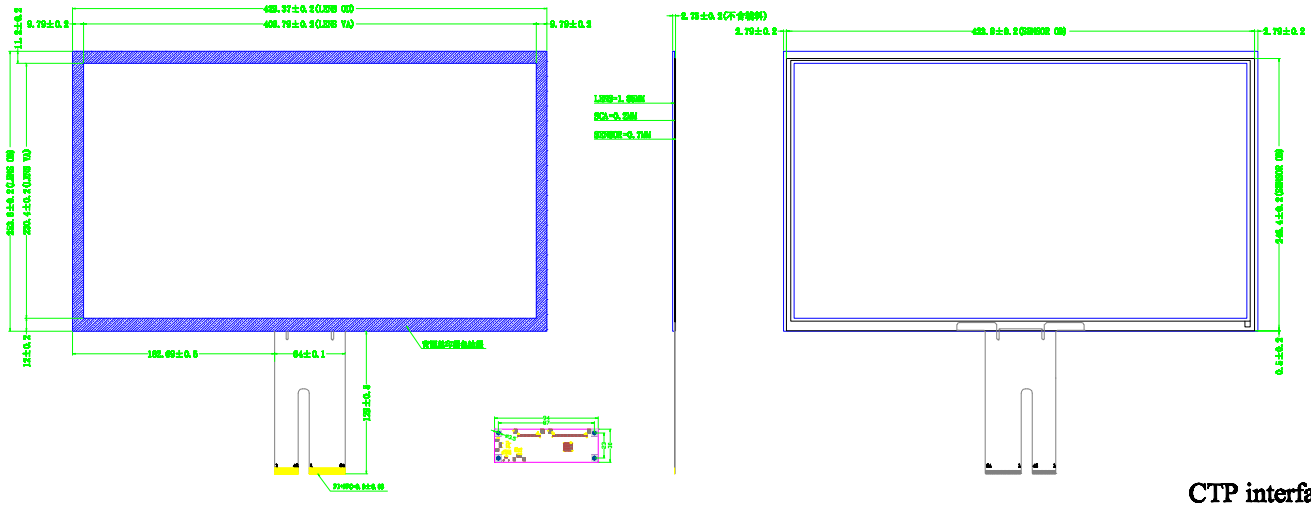

规格参数			
1	产品结构类型	Glass+Glass	TP透过率 85%以上
2	COVER LENS钢化类型	化学钢化1.85MM	LCM分辨率：
3	COVER LENS表面硬度	>6H	原点：左上
4	无油墨处透光率	大于或等于85%	IIC地址：
5	工作温度	-20℃ ~ 70℃	报点频率
6	储存温度	-30℃ ~ 80℃	触发方式：下降沿
所有产品物料满足ROHS和无卤素要求			
触控IC型号	ILI2510	通道数	
供电电压	5V	IO电压	
SDA,SCL主板端是否有上拉电阻			

ID识别脚定义	
OPT1	
OPT2	

USB接口定义

PIN#	ASSIGNMENT
1	VDD5V
2	D-
3	D+
4	GND

CTP interface

1	VDD3.3
2	GND
3	SDA3.3
4	SCL3.3
5	INT
6	RST

DRAW No:	LX-CGG395V1-18.5-USB			
DRAWING BY	2022-1-11			
CHECKED BY		UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
APPROVED BY		Unspecified Tolerance: ±0.2		REV: V1.0

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作