


Возможно изготовление модулей с установкой УФ-светодиодов

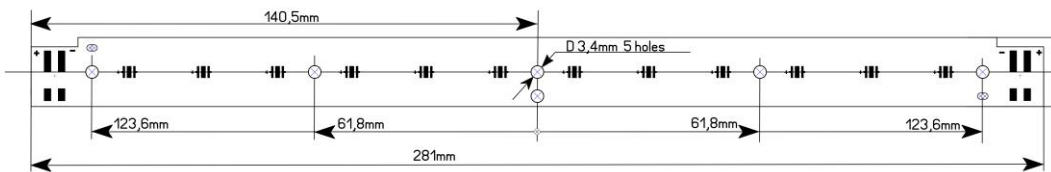


LEDiL®

FN17294_VIOLET-12X1-S

Обозначение модуля	Светодиод	P	S	I модуль, мА	P мин. mW/sr	U макс.,В	P макс., Вт	Мин. эффективность, лм/Ватт
ALC281.19.12-0-PB2D-1CLA-***	PB2D-1CLA-TC	1	12	100	100	96,0	9,6	10
				150	141	96,0	14,4	10

- Модуль содержит 12 UV-C-светодиодов от **Prolight Opto** в корпусе 3535;
- Возможна установка разъема **Lite trap Molex 1041880210**;
- Светодиодные линейки выполнены из алюминия толщиной 1.5мм с теплопроводностью 2.0 Вт/ м*К.
- Модуль применяется с линзой **Ledil** серии **VIOLET-12X1**;
- Крепежные отверстия 3.4мм.

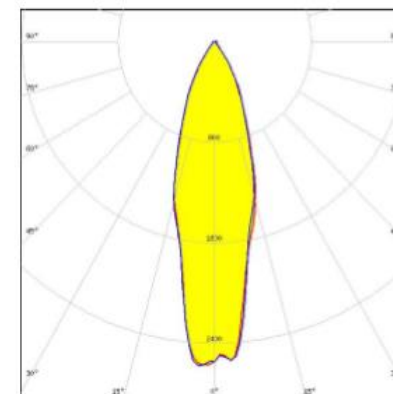

Dimensions: 294.8 mm x 41.6 mm

Height: 8.80 mm

~20° wide beam when used with one UV

LED

Symmetron