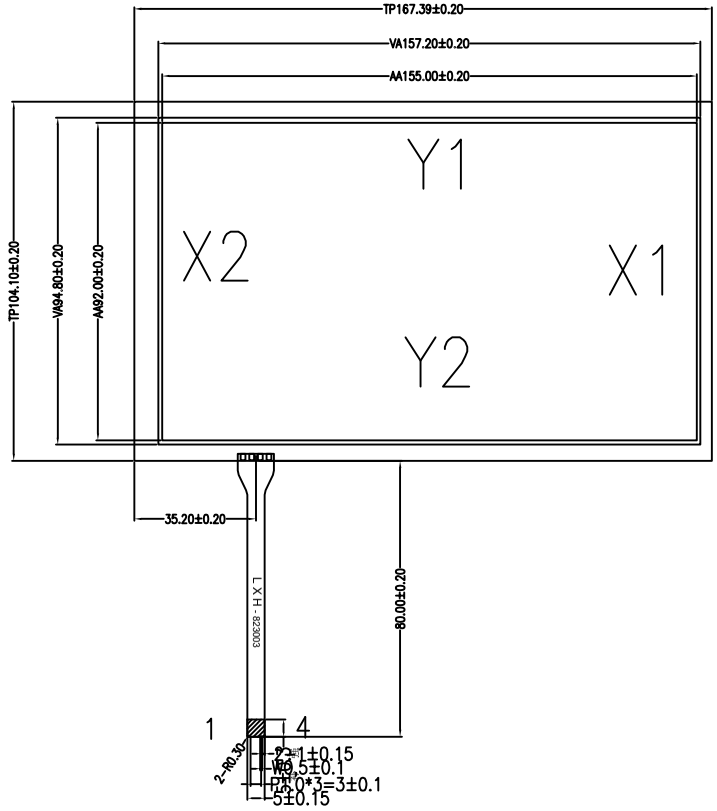

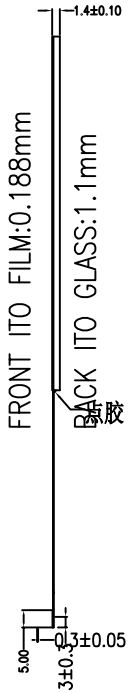

说明：

1. 结构：film+glass+FPC(+PIN)
   film:雾面防牛（0.188mm）
   glass:500Ω/□ (1.1mm)
   tail:FPC (pitch=1.0mm)
   总厚度：1.4±0.10mm
2. 工作电压：5.0V
3. 电路等级：DC5V 1mA
4. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
5. 线性：≤1.5%
6. 透光率：≥80%
7. 操作压力：10-100g
8. 使用寿命：≥1,000,000次
9. 工作环境：-10℃~+60℃，≤90%RH
10. 储存环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
11. 未注尺寸公差按±0.20

逻辑：



客户确认：_____

UNLESS OTHERISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES MILLIMETERS TOLERANCES: ANGLES ±1° .XX" ±.02" .XXX" ±.005" OR 0.Xmm ±0.5mm 0.XXmm ±0.13mm				
客户型号:		DATE: DE-DATE	DRAWING NO.: LX-TPM116-7.1	REV REV
设 计:	Y J P	DATE: CH-DATE		
出图日期:	2013.04.11	DATE: APP-DATE	TITLE: TITLE	SHEET NO.: 1 OF 1
TMGY2506P 上线为X，下线为Y DESCRIPTION				