


请客户确认图纸!
确认签名: _____

REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2024/03/08	First Issue

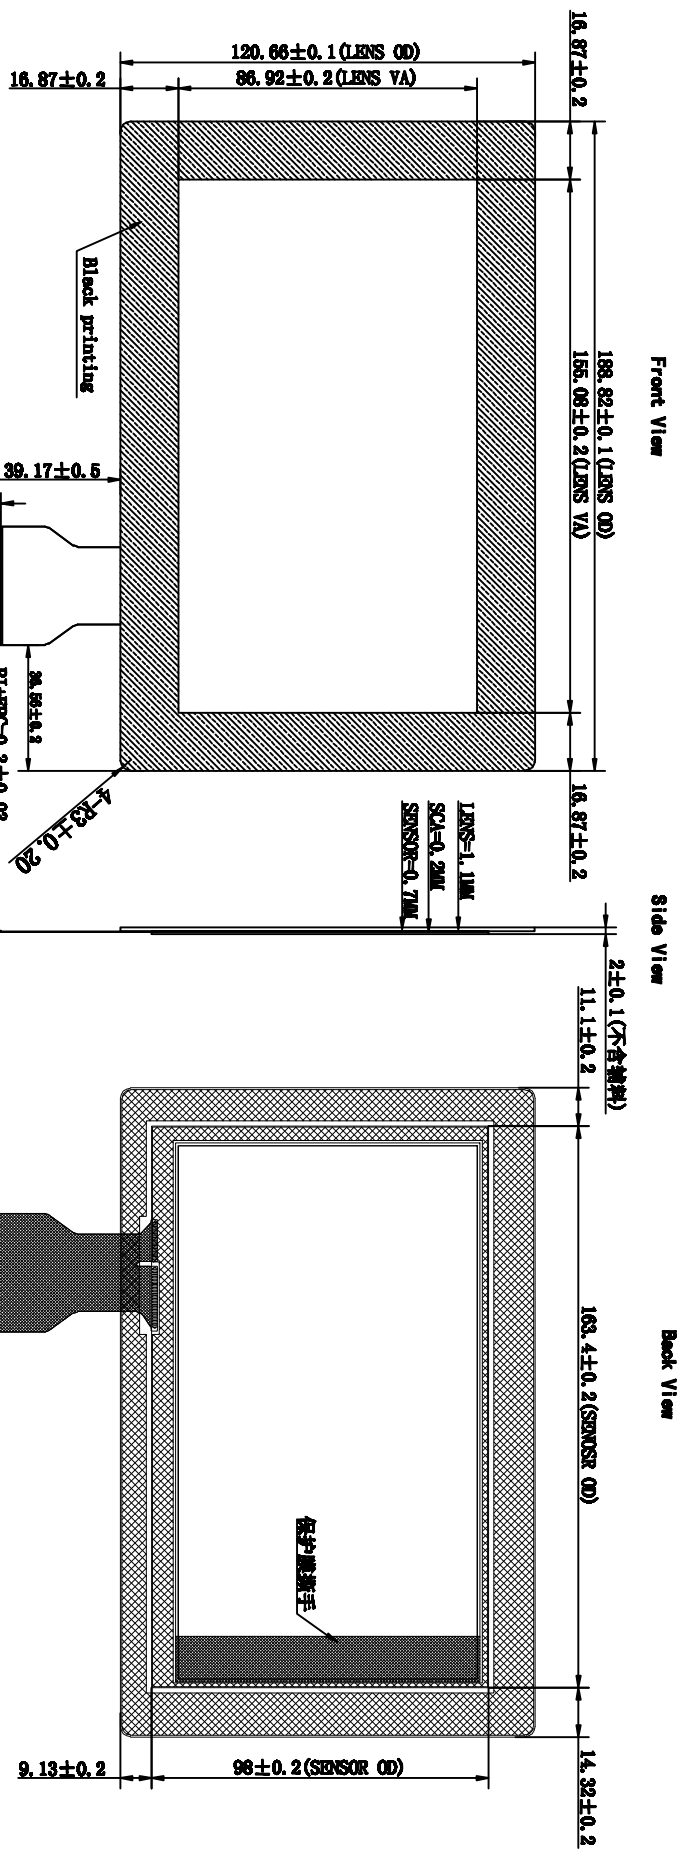

功能片共用LX-CG6035V1-7.0
FPC:LX-CG6124V1-7.0USB

技术参数:

1. COVER LENS 为强化玻璃;
2. FPC接口线为400条出PI接口;4PI接口
3. IO: I/LI2511
4. 接口PI为0.5*0.6;
5. 表面硬度为4H;
6. 透光率为94%以上;
7. 未注明公差为±0.3mm;
8. 产品符合RoHS标准;

规格参数 (Specifications)	
1. 产品物料描述	Spec:Qms
2. COVER LENS 替代料	替代料(替代料)
3. COVER LENS Materials	-MI
4. Transmittance	94%
5. 工作温度	-20°~+70°
6. 储存温度	-30°~+80°
附注: 1. 100% 自由裁量权	
物料号	物料号
物料电压	物料电压
物料电压	物料电压

USB接口定义		I2C接口定义	
PIN#	ASSIGNMENT	PIN#	ASSIGNMENT
1	VDD5V	1	VDD
2	D-	2	SDA
3	D+	3	SCL
4	GND	4	I2T
		5	RST
		6	GND

2024-3-08	UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
	Unspecified Tolerance: ±0.2		REV: V1.0