


客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
V1	首次出图		2019-03-28
V2	修改外形尺寸		

正视图

侧视图

背视图

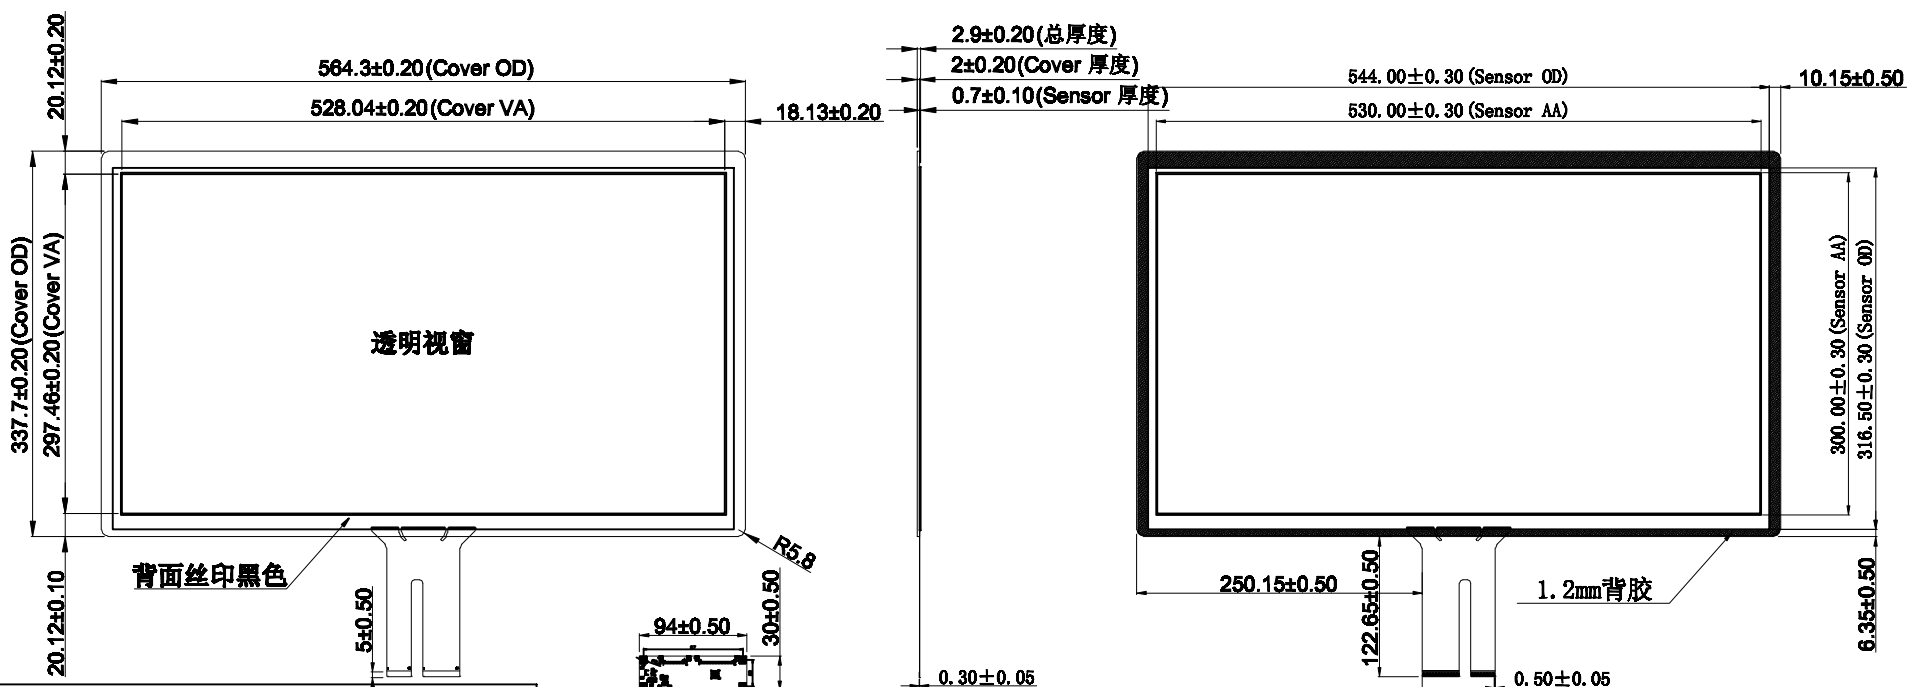

规格参数

序号	产品结构类型	规格
1	产品结构类型	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型	钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度	>6H
4	无油墨处透光率	大于或等于66%
5	工作温度	-10°C ~ 70°C
6	储存温度	-30°C ~ 70°C

所有产品物料满足ROHS和无卤素要求

触控IC型号	通道数	接口类型	工作电压
ILI2510	TX34RX60	USB	5V

GB/T 1804-f 等级分段公差

尺寸范围	公差
0.5~30	±0.1
30~120	±0.15
120~400	±0.2
400~1000	±0.3
1000~2000	±0.5

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

DRAWN BY: 绘图: Cole	TITLE: 产品编号: LX-C002380015-23.8工程图	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: v1	UNITS 单位: mm
Standard tolerance: 公差: ±0.20	DATE: 日期: 2018-04-12	SCALE 比例: 1:1