



标记 (mark)	修改内容 (revised contents)	签名 (signature)	日期 (Date)
<1>	盖板1. 8mm, 升级为2. 0版本		20180723
<2>	盖板3. 0mm, 升级为3. 0版本		20191219
<3>			
<4>			
<5>			



TOP VIEW

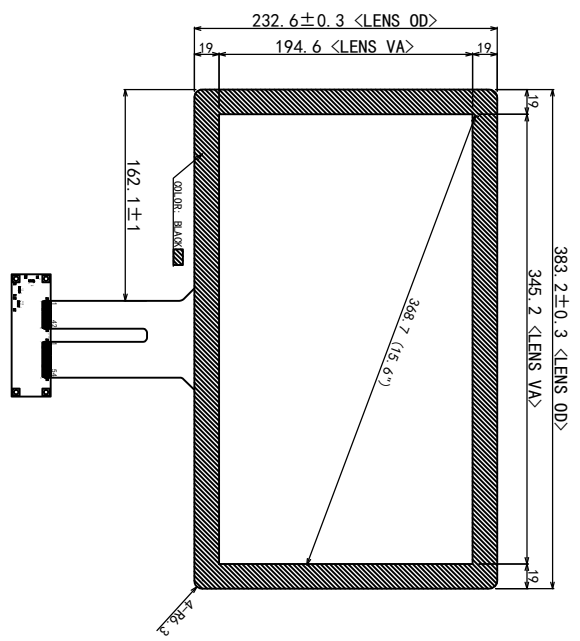

SIDE VIEW

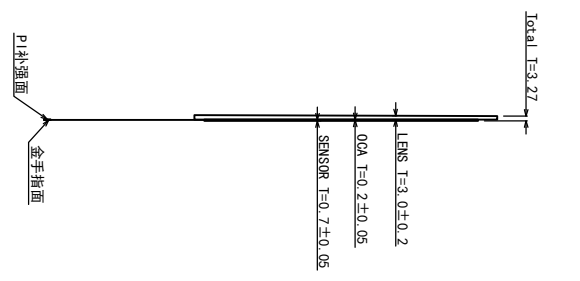


BOTTOM VIEW

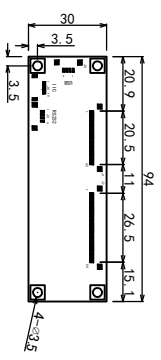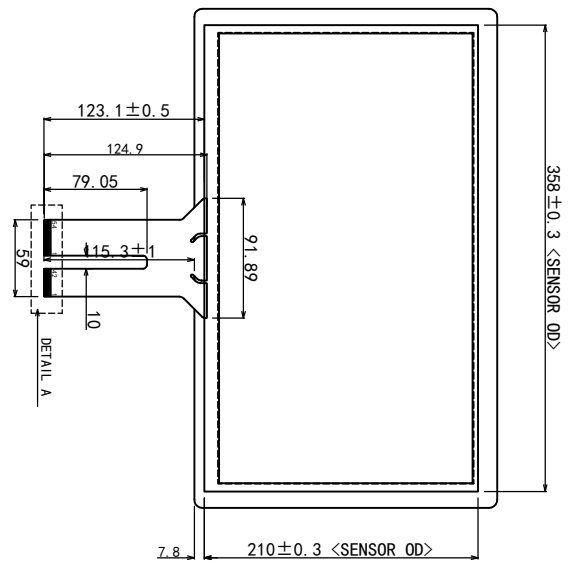

CONTROLLER
SC 2:1

Property	Requirement
Type	Glass to Glass
IC	COB ILITEK2510
Surface Hardness	≥6H
Light Transmission	≥85%
Operation Temperature	-20°C~70°C
Storage Temperature	-30°C~80°C

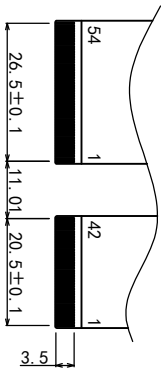

DETAIL A
SC 4:1

SINOTELECTRONICS INC.

TITLE: SNT-1T0-TPB-15.6-ILI-C1T3
产品编号

Designed By: 客户编号
设计

Checked By: 单位
审核

Approved By: 日期
批准

View: 投影方式



Scale: 1:1
比例

USE PIN ASSIGNMENT

1	VBUS
2	DN
3	DP
4	GND

IIC PIN ASSIGNMENT

1, 2	GND
3	VDDI/N
4	SDA
5	SCL
6	GND
7	INT
8	RSTB
9, 10	GND

RS232 PIN ASSIGNMENT

1	VBUS
2	RXD
3	TXD
4	GND

7
A

6
B

5
C

4
D

3
E

2
F

1
G