

D

C

B

A

D

C

B


A

版本
0/A

描述

签名/日期

受控文件

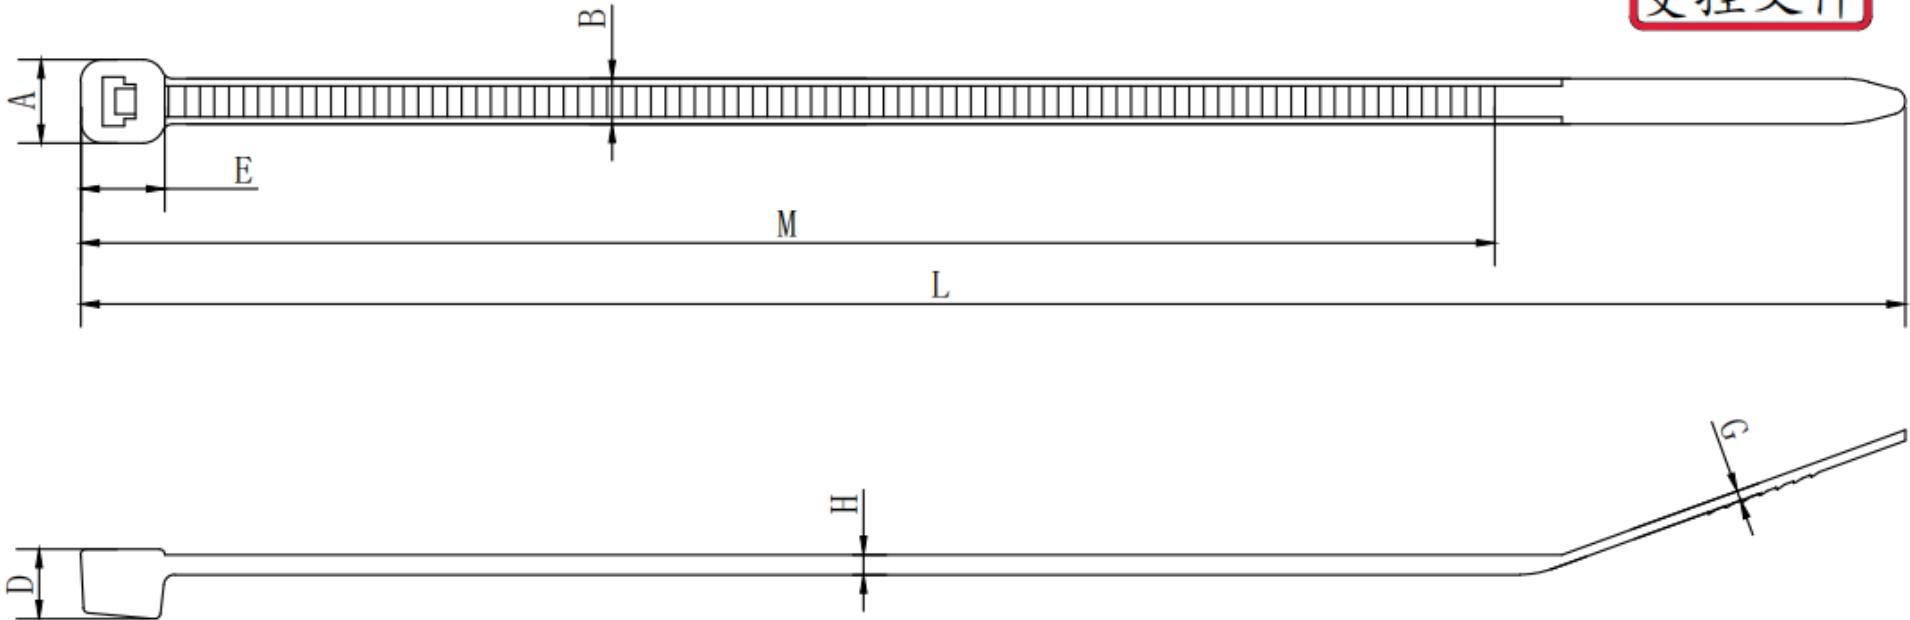

序号	物料编码	规格	A	B	D	E	H	G	M	L	捆扎范围
1.	E25080	2.5*80	4.7	2.5	3.7	4.7	1.1±0.1	0.6±0.1	58±3	80±3	2~15
2.	E25100	2.5*100	4.7	2.5	3.7	4.7	1.1±0.1	0.6±0.1	78±3	100±5	2~22
3.	E25120	2.5*120	4.7	2.5	3.7	4.7	1.1±0.1	0.6±0.1	98±3	120±5	2~26
4.	E25150	2.5*150	4.7	2.5	3.7	4.7	1.1±0.1	0.6±0.1	125±5	150±5	3~35
5.	E25160	2.5*160	4.7	2.5	3.7	4.7	1.1±0.1	0.6±0.1	136±5	160±5	3~37
6.	E25180	2.5*180	4.7	2.5	3.7	4.7	1.1±0.1	0.6±0.1	155±5	180±5	4~40
7.	E25200	2.5*200	4.7	2.5	3.7	4.7	1.1±0.1	0.6±0.1	176±5	200±5	4~50

- 技术要求:
1. 未注圆角按工艺要求;
 2. 材料: 尼龙66;
 3. 阻燃级别:UL 94 V2;
 4. 环形抗拉力:8.1 (kgf) 以上 ;

未注公差	尺寸范围	公差
	>30-50	±0.6
	>20-30	±0.5
	>10-20	±0.4
	>5-10	±0.3
	> 0-5	±0.2

名称	尼龙扎带	单位	MM	图幅	A4
编码		视角		图号	ET17A-02
规格	2.5系列	倍仕得电气			
设计	熊湘蕾 2021.03.25				
审核	谢永林 2021.03.25				