




### Top View

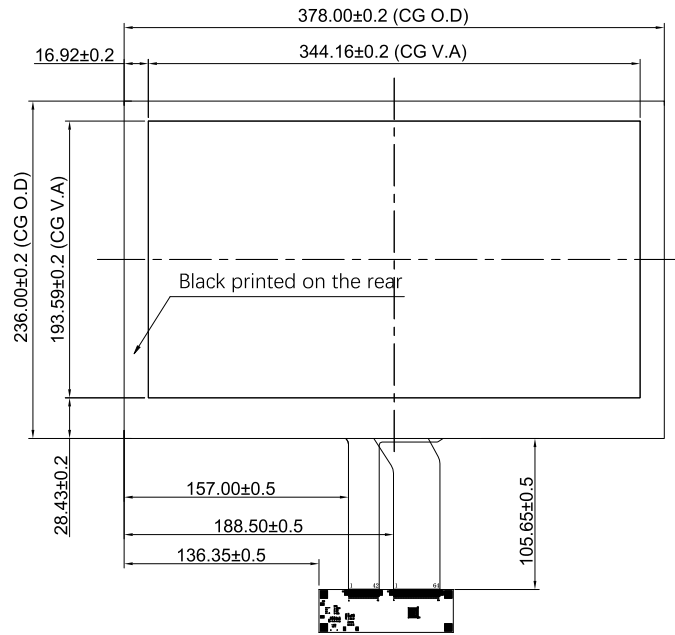

### Side View

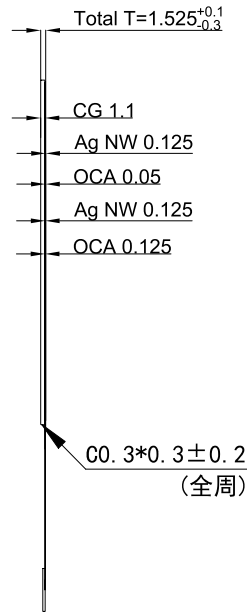


### Bottom View

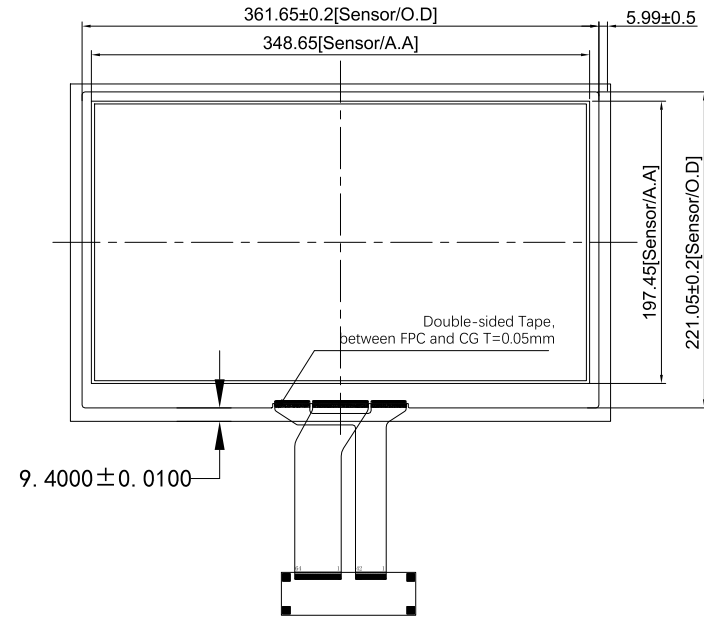


#### 技术要求:

1. 结构:G+F+F
2. 盖板材料: 强化玻璃, 表面硬度>6H
3. TP透费率>80%
4. TP工作环境: 温度-10°C~+60°C, 湿度20%~85%RH
5. TP储存环境: 温度-20°C~+80°C, 湿度20%~85%RH
6. 符合RoHS标准
7. 其他未注公差±0.3mm
8. TP贴合要求: Sensor周边不得超出CG外形。
9. 通道: RX:60 TX:36

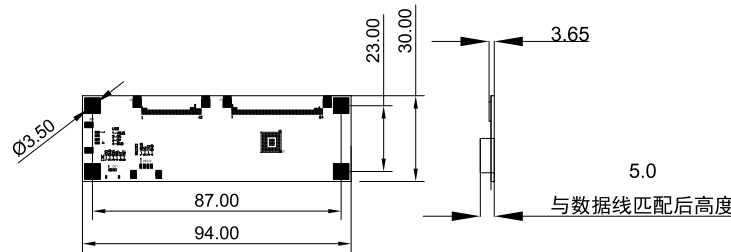

Scale 2:1



#### General Description

Item	Description
Panel Size	15.6
Aspect Ratio	16:9
Interface	USB 2.0 Full speed
Power	5V(USB 4.7V~6.0V,Typical:5v)
Touch Controller IC	Ilitek 2510
Controller Board	Ilitek 2510 C3.P3V1
OS	Window/Android/Linux
Transparency	>80%

					设计	名称: SNT-NS-TPB-15.6-ILI-C1	图号:			
					检查					
					审核					
					批准					
00		first issue					单位	mm	比例	FIT
版本	标记	更改内容		签名	日期		第三视角	第 1 张	共 1 张	
<b>SINOTELECTRONICS INC</b>										