
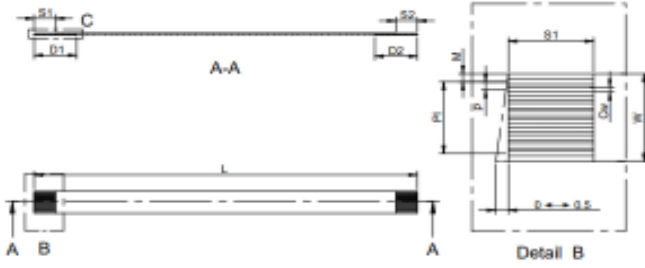


part number		FFC_50_pin_200_pitch=0.5 mm		
pins		50		
pitch		0,5		
length		200 mm		
width		0,3 mm		
voltage		+3,3		
Conductor		0,3		
operation temperature		-30...+70C		
contact		one side		
CON 1		CON 2		
1	A1	1	A1	
2	A2	2	A2	
3	A3	3	A3	
4	A4	4	A4	
5	A5	5	A5	
6	A6	6	A6	
7	A7	7	A7	
8	A8	8	A8	
9	A9	9	A9	
10	A10	10	A10	
11	A11	11	A11	
12	A12	12	A12	
13	A13	13	A13	
14	A14	14	A14	
15	A15	15	A15	
16	A16	16	A16	
17	A17	17	A17	
18	A18	18	A18	
19	A19	19	A19	
20	A20	20	A20	
21	A21	21	A21	
22	A22	22	A22	
23	A23	23	A23	
24	A24	24	A24	
25	A25	25	A25	
26	A26	26	A26	
27	A27	27	A27	
28	A28	28	A28	
29	A29	29	A29	
30	A30	30	A30	
31	A31	31	A31	
32	A32	32	A32	
33	A33	33	A33	
34	A34	34	A34	
35	A35	35	A35	
36	A36	36	A36	
37	A37	37	A37	
38	A38	38	A38	
39	A39	39	A39	
40	A40	40	A40	
41	A41	41	A41	
42	A42	42	A42	
43	A43	43	A43	
44	A44	44	A44	
45	A45	45	A45	
46	A46	46	A46	
47	A47	47	A47	
48	A48	48	A48	
49	A49	49	A49	
50	A50	50	A50	

200 mm

Dimensions: [mm]

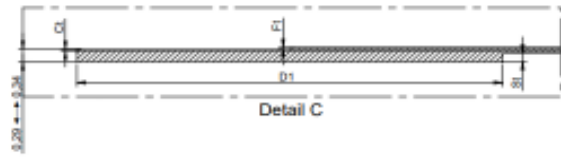

Article Properties:

Properties		Value	Unit	Tol.
Pins		50		
Pitch	P	0.5	mm	±0.05mm
Pitch Total	Pt	24.5	mm	±0.50mm
Length	L	200	mm	±5mm
Width	W	25.5	mm	±0.50mm
Margin	M	0.5	mm	±0.05mm
Conductor Width	Cw	0.3	mm	±0.02mm
Conductor Thickness	Ct	0.05	mm	±0.01mm
Support Tape Length 1	D1	8	mm	±0mm
Support Tape Length 2	D2	8	mm	±0mm
Strip Length 1	S1	4	mm	±1mm
Strip Length 2	S2	4	mm	±1mm
Support Tape Thickness	St	0.225	mm	±0.01mm
Insulation Thickness	It	0.043	mm	±0.01mm