客户确认：

序号	更 改 记 录	记录人	日 期
V1	首 次 出 图		2018-04-10
V2			2018-04-12

正视图

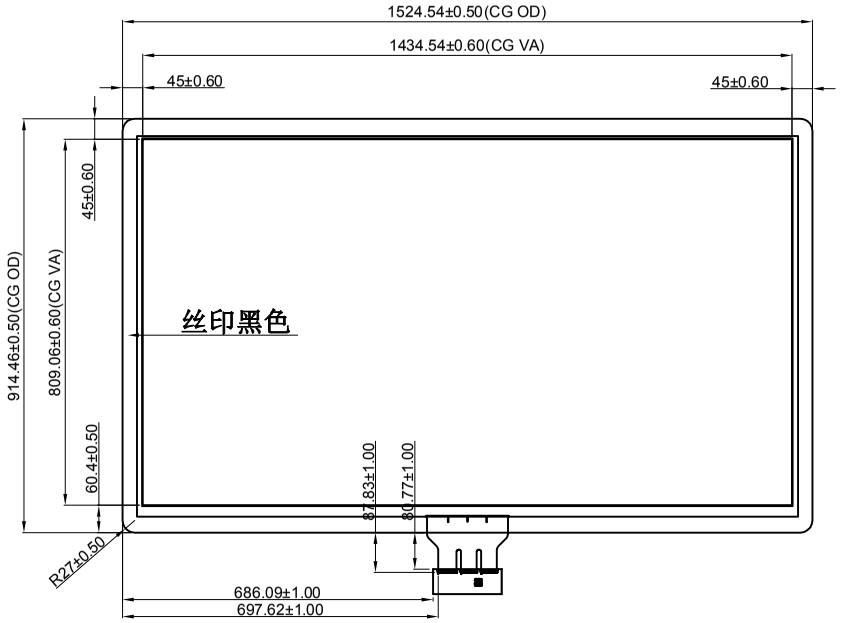

侧视图

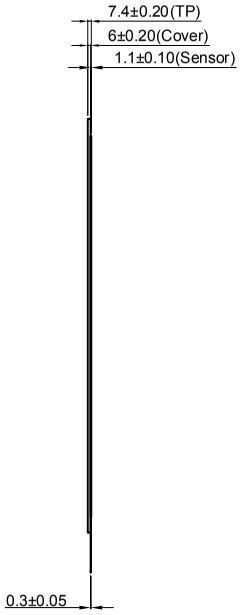

背视图

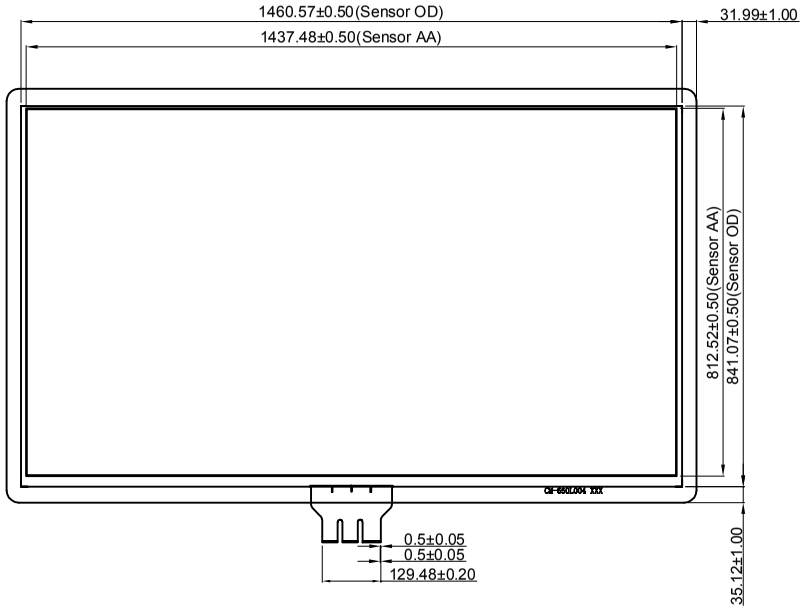

规格参数			
1	产品结构类型	Glass+Glass	
2	COVER LENS钢化类型	钢化玻璃	
3	COVER LENS表面硬度	>6H	
4	无油墨处透光率	大于或等于86%	
5	工作温度	-10℃～70℃	
6	储存温度	-30℃～70℃	
所有产品物料满足ROHS和无卤素要求			
触控IC型号	EETI80H136	通道数	
接口类型	USB	工作电压	5V

GB/T 1804-f等级分段公差	
0.5～30	±0.1
30～120	±0.15
120～400	±0.2
400～1000	±0.3
1000～2000	±0.5

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND



DRAWN BY: 绘 图：XX	TITLE: 产品编号:LX-CGG650G004-65.0-工程图	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审 核：	CUSTOMER ID: 客户编号：	
APPROVED BY: 批 准：	VERSION NUMBER: 版本号： V1	UNITS 单 位： mm
Standard tolerance: 公 差:±0.20	DATE: 日 期： 2018-04-12	SCALE 比 例： 1:1