




文件编号 JH-ED-STP-001

Sign	Rev:	Date :	CHANGE DESCRIPTION	Approved
▲	V1.0	2024.10.15	新项目	王逸群
▲	V1.1	2024.11.05	应客户要求，在原来基础上修改为全贴合	王逸群

正视图

侧视图

背视图

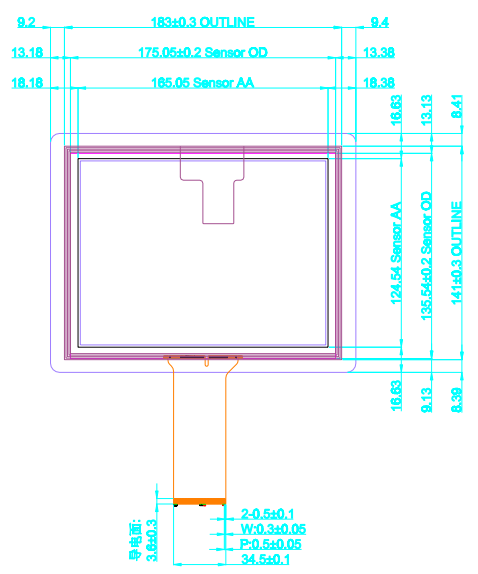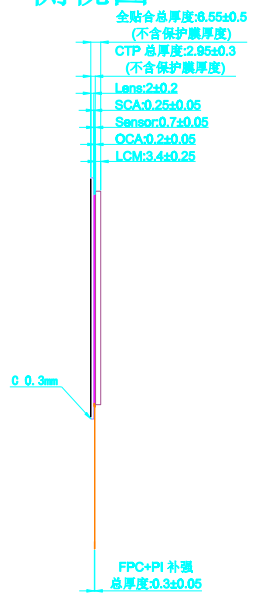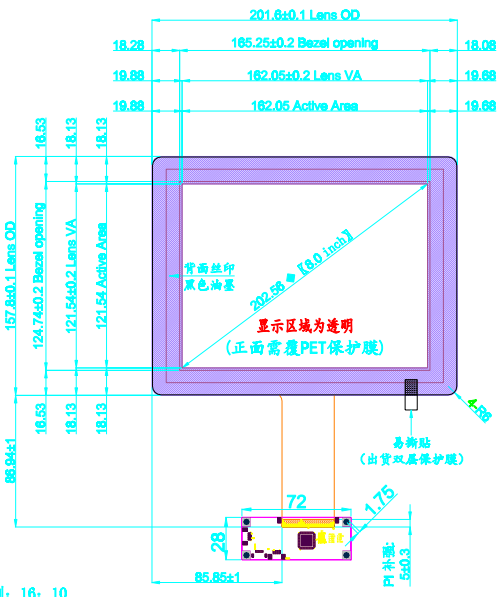

技术参数:
1. 显示比例: 16: 10
2. 触控板卡: ICI2511. C3. P1. V1

规格参数Spec.	
1 产品结构类型Structure	Glass+Glass
2 COVER LENS钢化类型Strengthening	化学钢化Chemically
3 COVER LENS表面硬度Surface Hardness	≥8H
4 无油层处透光率transmission	≥85%
5 工作温度Operation temperature	-10℃→60℃, ≤85%RH
6 储存温度Storage temperature	-20℃→70℃, ≤85%RH
所有产品物料必须满足ROHS和无卤素要求	
All materials comply with RoHS & Halogen free requirement	
接口类型 Interface	<input type="checkbox"/> IIC <input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> UART
触控IC型号Touch IC	ILI2511 通道数Channels TX 19 RX 25
供电电压VDD	<input type="checkbox"/> 3.3V <input type="checkbox"/> 5V 通讯电压Ic Voltage <input type="checkbox"/> 3.3V <input type="checkbox"/> 5.0V
SDA,SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board	<input type="checkbox"/> 是Yes <input type="checkbox"/> 否No

请客户确认图纸!
确认签名:

Unit: mm	SIZE:A3	
SCALE:1:1	Page: 1 of 1	
Unspecified Tolerance: ±0.3mm		
Drawn By: 王逸群	Date: 2024.10.15	Product NO: JAVA-080 1190-C1F1-BGGA-V1.1
Checked By: Liu	Date: 2024.10.15	Drawing NO: JAVA-080 1190-C1F1-BGGA-V1.1 工程图
Confirm By: Liu	Date: 2024.10.15	Customer Product NO: