

由 Autodesk 教育版产品制作


客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
V1	首次出图		2019-04-08
V2			
V3			

正视图


侧视图

背视图

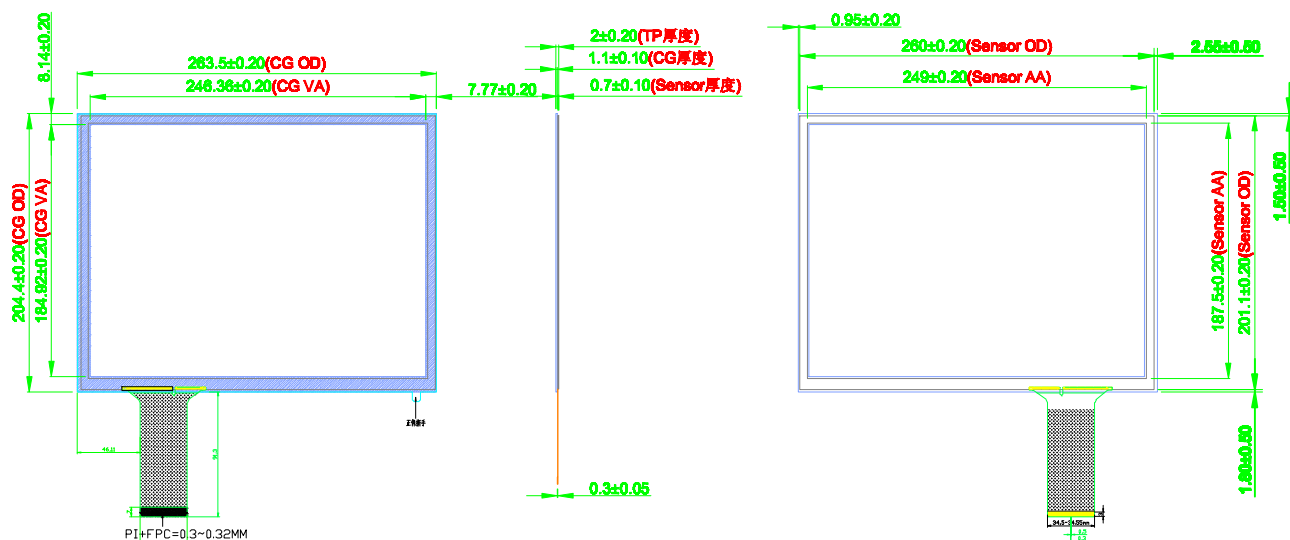

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND



规格参数	
1	产品结构类型: Class+Class
2	COVER LENS钢化类型: 钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度: >8H
4	无油黑处透光率: 大于或等于80%
5	工作温度: -20°C ~ 70°C
6	储存温度: -30°C ~ 70°C
所有产品物料满足RoHS和无毒要求	
触控IC型号	IL2811 通道数
接口类型	USB 工作电压 5V

DRAWN BY: 徐 雷: XX	TITLE: 产品编号: LI-CGG706V1-12.1	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 曹 敏:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 陈 浩:	VERSION NUMBER: 版本号: V1	SCALE: 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差: ± 0.20	DATE: 日期: 2019-04-08	