


Состав комплекта Kit-NS49A и схема подключения матрицы NS49A-250K (яркость 2500 нит)

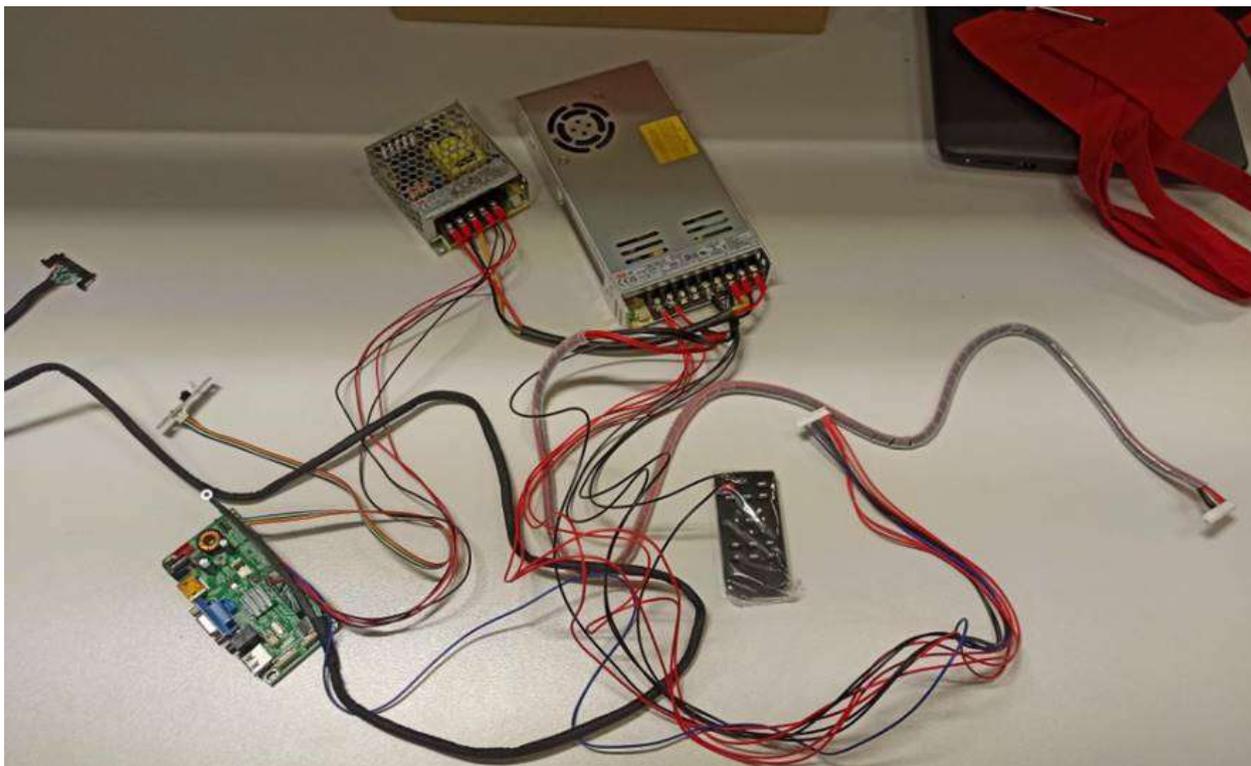

Состав комплекта Kit-NS49A :

- 1/ блок питания LRS-350-24
- 2/ блок питания LRS-50-12
- 3/ контроллер
- 4/ пульт управления
- 5/ датчик освещенности
- 6/ ик датчик для пульта
- 7/ кабель LVDS
- 8/ два кабеля питания к подсветке
- 9/ кабель – перемычка между блоками

Клиенту нужно только добавить кабель 220 В !

