



客户确认:

4	5	6	7	8
序号	更改记录			记录人
V1	首次出图			日期
V2				2019-01-14

正视图

侧视图

背视图

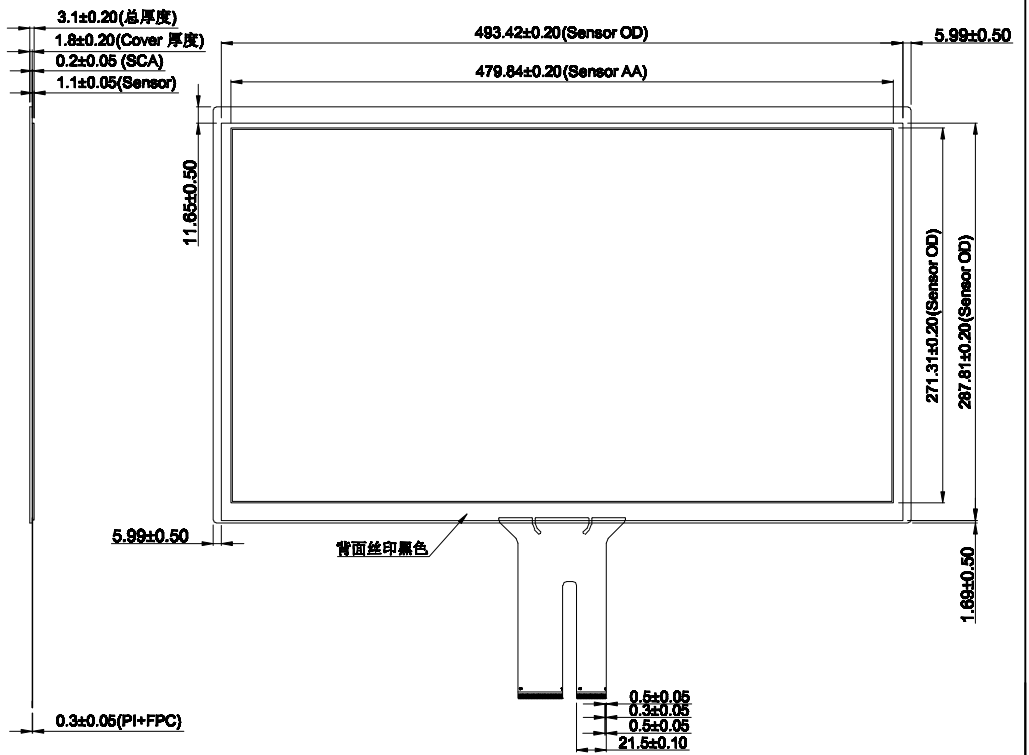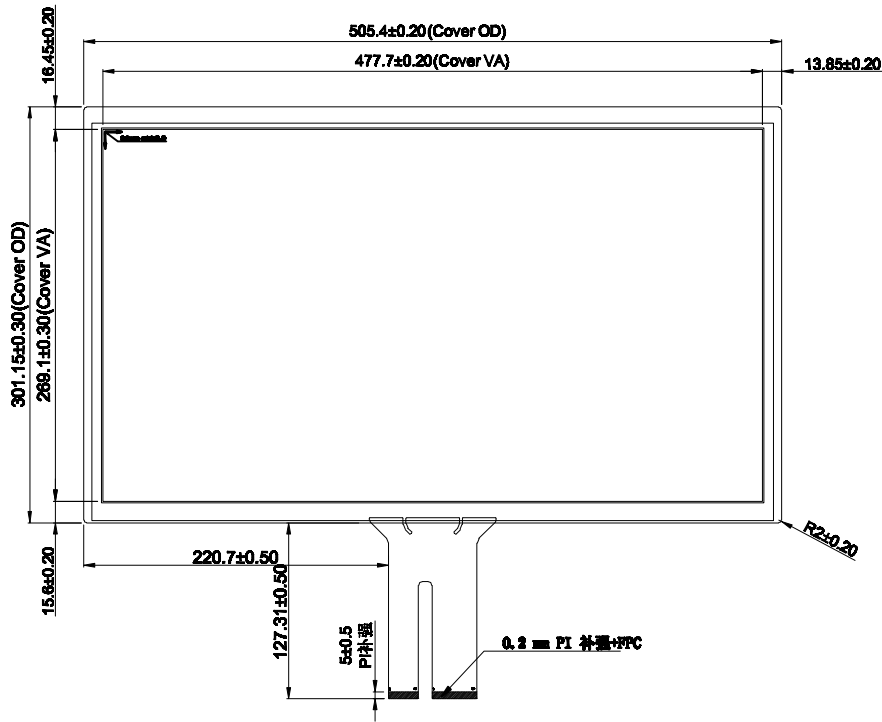


规格参数	
1	产品结构类型 Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型 钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度 >H1
4	无缺陷处理光率 大于或等于99%
5	工作温度 -20℃ ~ 70℃
6	储存温度 -30℃ ~ 70℃
所有产品物料满足RoHS和无毒要求	
触控IC型号	IL2510
接口类型	USB
通道数	RX80TX34
工作电压	USB:5V

GB/T 1804-f 等级分段公差	
0.5~30	±0.1
30~120	±0.15
120~400	±0.2
400~1000	±0.3
1000~2000	±0.5

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND



DRAWN BY: 绘图: Cole	TITLE: 产品编号: LX-C022150012-21.5	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY:	CUSTOMER ID:	客户编号:
APPROVED BY:	VERSION NUMBER: 版本号: v1	UNITS 单位: mm
DATE: 日期: 2018-04-12	SCALE 比例: 1:1	