



客户确认:

4	5	6	7	8
序号	更改记录	记录人	日期	
V1	首次出图		2019-05-09	
V2				
V3				


正视图

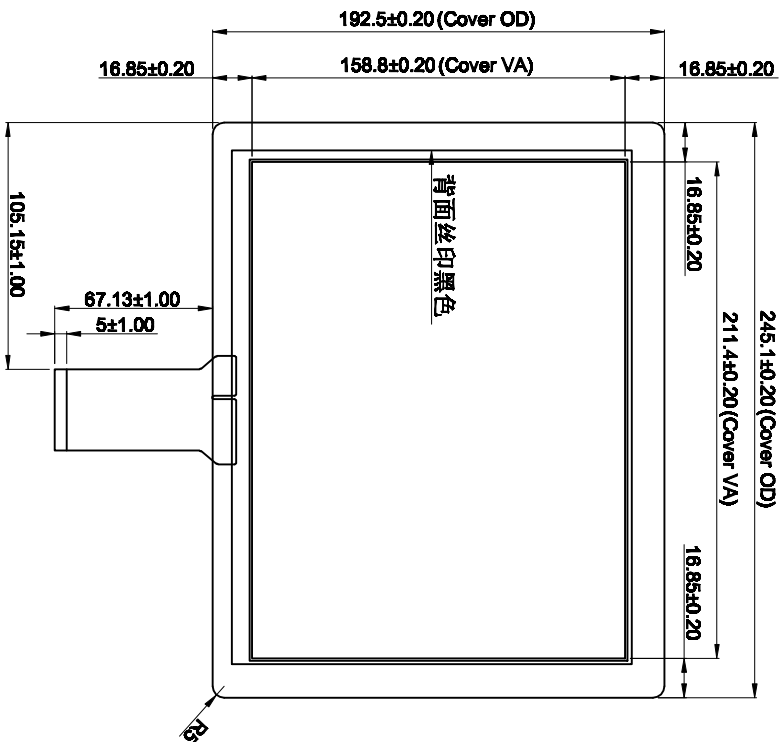

侧视图

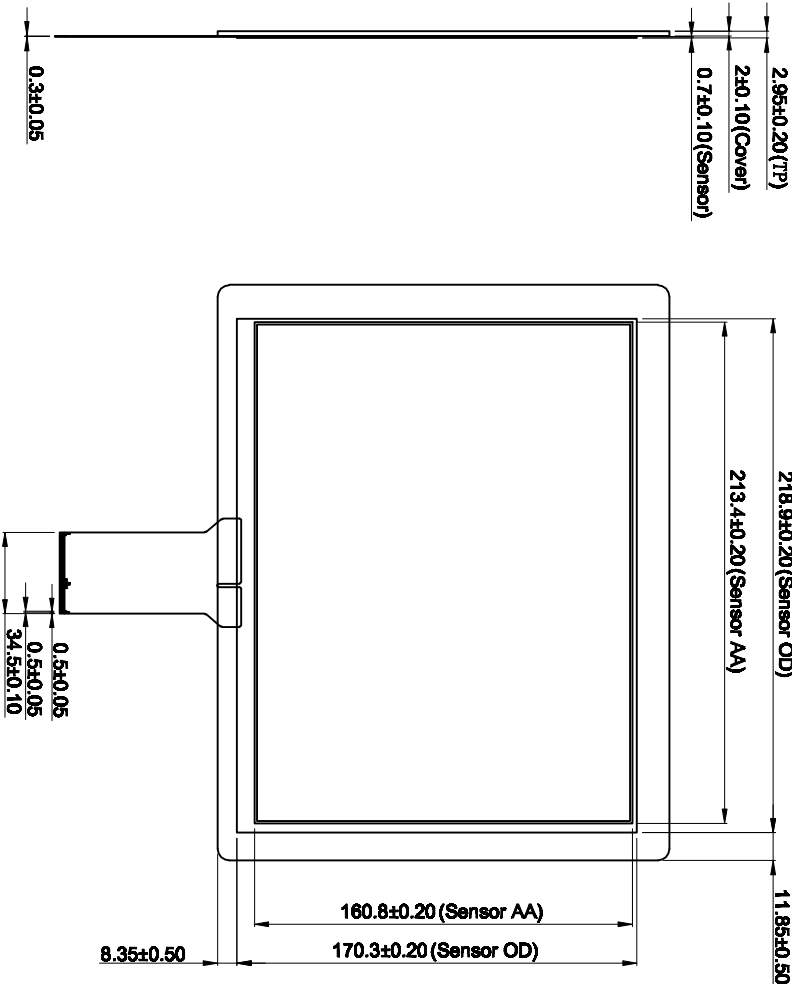

背视图



规格参数

1	产品结构类型	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型	钢化玻璃
3	COVER LENS表面硬度	>H1
4	无油雾处理光率	大于或等于80%
5	工作温度	-20°C ~ 70°C
6	储存温度	-30°C ~ 70°C

所有产品物料满足RoHS和无毒要求

触控IC型号	IL2511	通道数	R03H723
接口类型	USB	工作电压	5V

USB(4PIN)

Pin	Definition	GB/T 1804-等级分段公差	公差
1	VBUS	0.5 ~ 30	±0.1
2	D-	30 ~ 120	±0.15
3	D+	120 ~ 400	±0.2
4	GND	400 ~ 1000	±0.3
		1000 ~ 2000	±0.5

DRAWN BY: 陈 旭	TITLE: 产品编号: LX-C061046010-10.4	VIEW: 按图方式:
CHECKED BY: 黄 旭	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 黄 旭	VERSION NUMBER: 版本号: V1	SCALE: 比例: 1:1
DATE: 日期: 2019-04-04		