




版本号 Version No.	内 容 Content	设计 Designer	日 期 Date
A			
B			
C			
D			
表面镀层 Plating		镍 Nickle	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度（静态） Operating Temp (Static)		-40~110	℃
工作温度（静态瞬间） Operating Temp (Instantaneous in Static)		120	℃
工作温度（动态） Operating Temp (Dynamic)		-20~80	℃
工作温度（动态瞬间） Operating Temp (Instantaneous in Dynamic)		100	℃
主体安装扭力 Torque for Body		6~8	N.m
迫帽安装扭力 Torque for Sealing Nut		4~5	N.m
线径范围 Cable Range		6~12	mm
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

07	六角螺母 Lock Nut	H59	1	2. 170. 1301. 03
06	O型圈 Outer O-Ring	EPDM	1	2. 860. 1318. 20
05	主体 Body	H59	1	2. 150. 1301. 03
04	O型圈 Inner O-Ring	EPDM	1	2. 860. 1314. 08
03	夹紧爪 Claw	PA	1	2. 230. 1301. 12
02	防水圈 Seal	NBR	1	2. 620. 1312. 01
01	迫紧螺帽 Sealing Nut	H59	1	2. 110. 1301. 03
序号 Serial No.	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part. No.
	产品名称 Item Name	金属材料 Metal		产品物料号 Product Material No.
	日期 Date	单位 Unit	M M	倍仕得货号 Beisit No.
	日期 Date	比例 Scale		1. 110. 1301. 1200
	日期 Date			视图 View

注：扭力参数可能受实际使用环境影响
Note: Torque might be affected by actual operating environment.

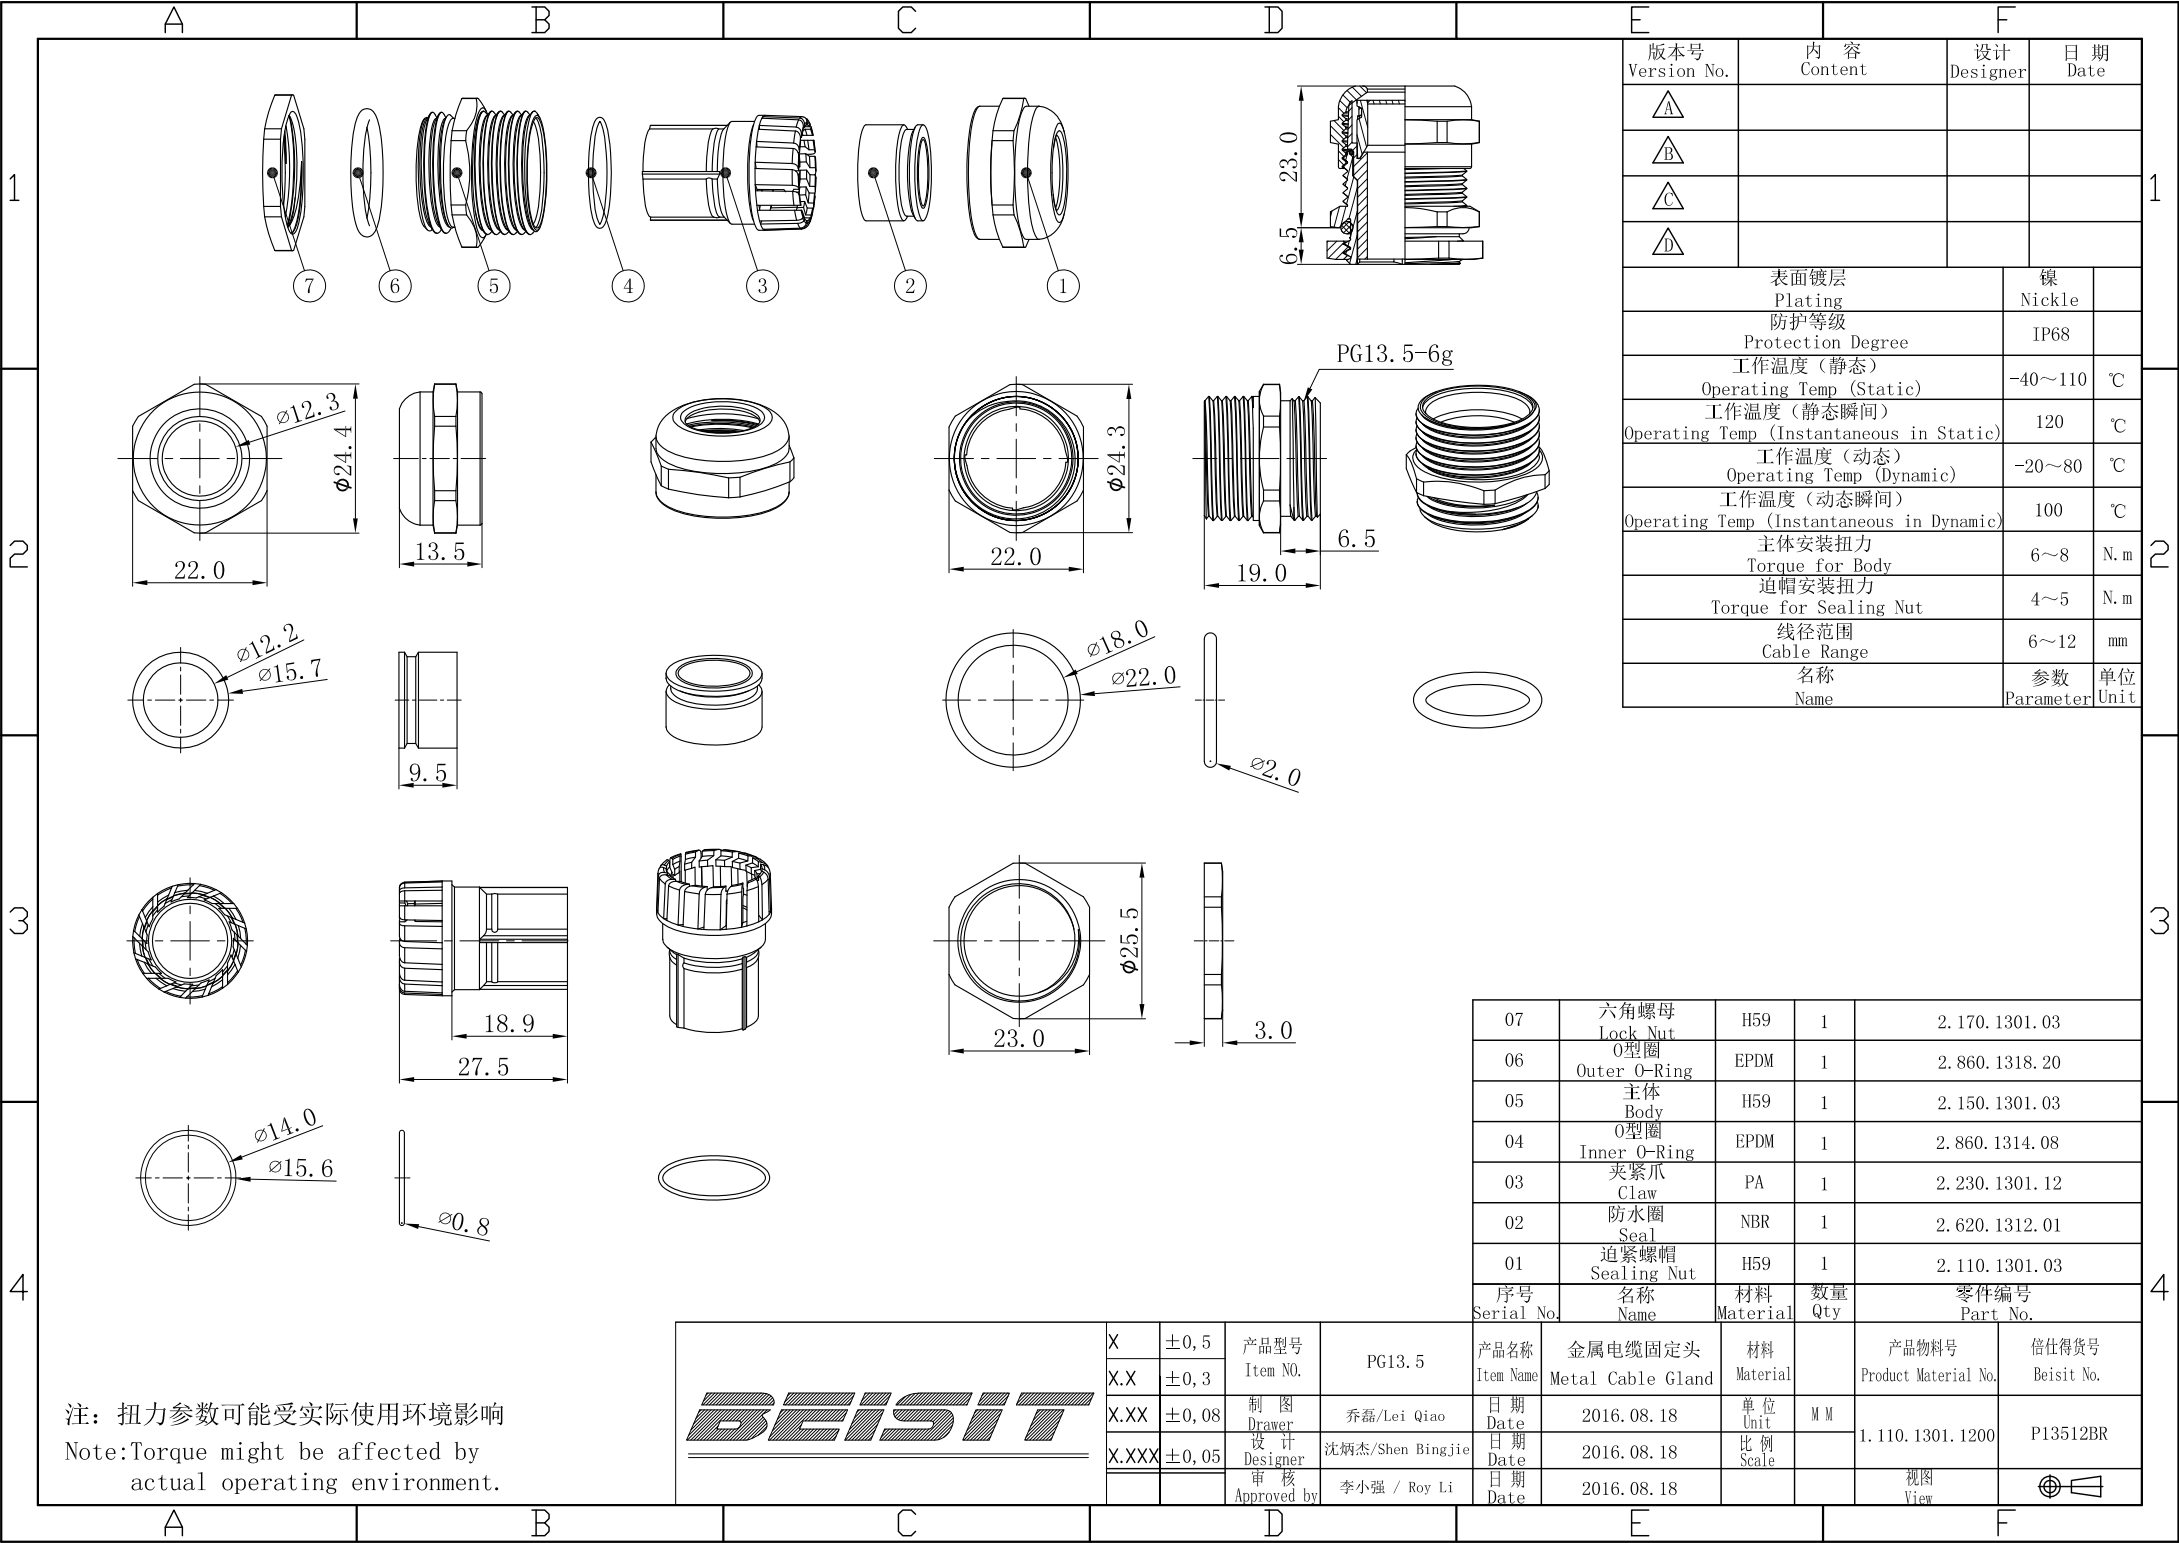

X	±0, 5	产品型号 Item NO.	PG13. 5
X.X	±0, 3	制 图 Drawer	乔磊/Lei Qiao
X.XX	±0, 08	设 计 Designer	沈炳杰/Shen Bingjie
X.XXX	±0, 05	审 核 Approved by	李小强 / Roy Li

产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland	材料 Material		产品物料号 Product Material No.	倍仕得货号 Beisit No.
日期 Date	2016. 08. 18	单位 Unit	M M	1. 110. 1301. 1200	P13512BR
日期 Date	2016. 08. 18	比例 Scale		视图 View	
日期 Date	2016. 08. 18				