








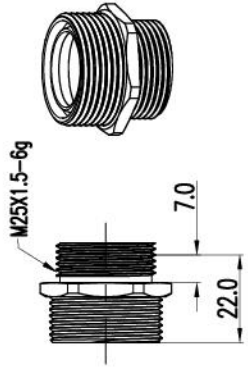
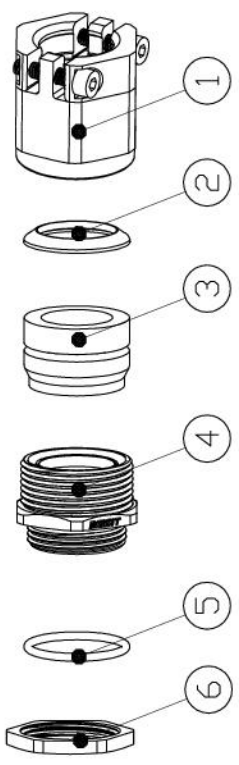


版本号 Version No.	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
A			
A			
A			
A			
表面镀层 Plating		镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~125 °C	
*主体安装扭力 *Torque for Body		14~16 N.m	
*密封圈安装扭力 *Torque for Sealing Nut		12~15 N.m	
线径范围 Cable Range		13~18 mm	
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		ø25.2 mm	
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit



六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2.170.2501.01
O-环圈 O-Ring	SI	1	2.760.2522.98
主体 Body	Hpb59-1	1	/
防水圈 Seal	SI	1	2.726.2518.02
垫片 Washer	Hpb59-1	1	2.161.2520.27
追紧螺母 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2.114.210.103
序号 Serial No.	材料 Material	数量 Qty	零件编号 Part No.
产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland	材料 Material	产品物料号 Product Material No.
日期 Date	2022.03.25	单位 Unit	倍仕得货号 Beisit No.
日期 Date	2022.03.25	比例 Scale	M2518RRL-WCR-CSR
日期 Date	2022.03.25	视图 View	视图 View

注: 1. \*表示在安装过程中参数可能会发生变化;  
2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;  
3. 防水圈封口唇防护等级IP55.

Note: 1. \* indicates that parameters may change during installation.  
2. Due to the difference of cable specification (material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.  
3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.



备注 颜色(色号)	规格
--------------	----